



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: **400-1199-021**

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案


下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘

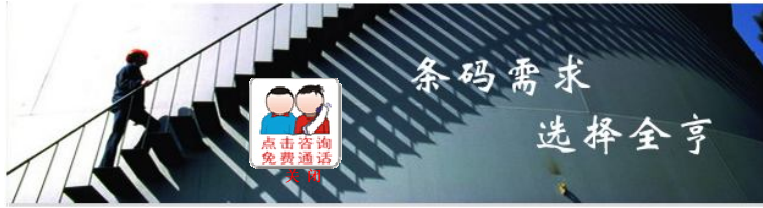

条码产品

citizen条码打印机

条码打印机

美国Intermec
美国斑马Zebra
美国Datamax
美国科立得Cognitive
美国Printronix
日本佐藤Sato
日本Ring
日本Toshiba-Tec
日本新盛shinsei
日本西铁城citizen
台湾Godex
台湾TSC
韩国Woosim
德国CAB

条码扫描器

美国intermec
美国Symbol
美国HHP(honeywell)
美国Metrologic
美国Microscan
美国PSC
意大利Datalogic
福建新大陆
台湾IMC
台湾Gyoung
台湾CipherLAB
日本DENSO
日本Opticon
日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
美国Symbol
美国Metrologic
美国HHP(honeywell)
美国双成
日本DENSO
日本Casio
日本keyence
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
福建新大陆
台湾CipherLAB
台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Citizen CLP-6001e条码打印机

*外壳为高刚性抗压钢板,坚固耐用;
*打印精度203dpi,最大打印宽度104mm,最大打印速度每秒7英寸;
*2MB FLASH ROM,4MB DRAM内存,支持39码、93码、128码、PDF-417码

规格	CLP-6001
打印模式	热感印/热转印
分辨率	203dpi(8点/mm)
打印速度	2~7英寸/秒(51~177.8mm/秒)
打印长度	0.5英寸~45英寸(13mm~1143mm)
打印宽度	1.0英寸~4.09英寸(25mm~104mm)
内建字体	内建五种不同大小的字体 0.049~0.23英寸(1.25mm~6.0mm) 所有字体可放大1×1~24×24倍0°,90°,180°,270°四种旋转方向 字体可下载
条码	Code39,Extended Code 39,Code93,Code 128 UCC,Code 128(Subset A,B,C),Codabar,Interleave 2 of 5,EAN-8 2&5 add on,EAN-13,EAN-128,UPC,UPC-A,E 2&5 add on,POSTNET,German POST,Matrix 25
CPU类型	8 bit RISC CPU
标签定位方式	反射式/穿透式
状态指示	LCD显示器 (16x2行) 3个LED指示灯
二维条码	Maxicode,PDF-417
图形格式	PCX,BMP,GDI
传输介面	RS-232串口/422
内存	?Flash ROM?:1MB???????????? DRAM:2MB
纸张	纸张类型:热敏纸,铜版纸PVC,PET,亚银铂等特殊材料 最大宽度:4.3英寸(110mm) 最小宽度:1.0英寸(25mm) 最小长度:0.4英寸(10mm) 厚度:0.0025~0.01英寸(0.0635~0.254mm) 纸卷尺寸:最大外径8英寸(203mm) 内径1.5英寸~3.0英寸(38mm~76mm)
碳带	蜡质、半树脂半腊质、树脂 标准宽度: 1.4、1.8、2.5、4.3英寸 (35mm、46mm、64mm、110mm) 碳带外径:3英寸(76mm) 纸芯内径:1英寸(25mm) 碳带长度: 1182英尺(360米)
尺寸	W260xH452xL256mm
重量	11kgs
输入电源	220 VAC±10%,50/60Hz
认证	CE,UL,CUL,FCC class A
工作环境	40°F~100°F (4°C~38°C) 10~90% non condensing
选件	切纸刀,剥纸器,Flash存储卡(X-1000),SRAM存储卡,纸张回收装置

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

