




全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘

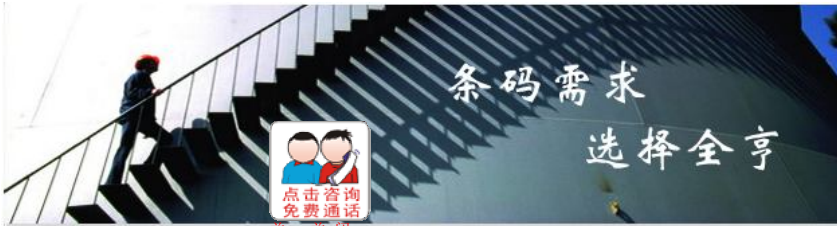

条码产品

台湾godex条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan

美国PSC

- 意大利Datalogic

福建新大陆

- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成

日本DENSO

- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签


条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Godex EZ-4000条码打印机

- ◆ EZ-4000系列打印机
- ◆ 解析度203dpi/300dpi (EZ-4304P)
- ◆ 列印宽度每秒6英寸 / 4(EZ-4304P)英寸
- ◆ 最大列印宽度104mm
- ◆ 搭配扩充记忆卡, 可加长标签列印长度
- ◆ 内建GODEX中文字型及计时器

EZ-4000系列打印机规格说明
EZ-4236P / EZ-4304P

列印模式

热感应式/热转印式

解析度

8 dots/mm (203dpi)
12 dots/mm (300dpi)

列印速度

203dpi: 2 - 6 寸/秒
300dpi: 1 - 4 寸/秒

列印长度

203dpi: 10 - 406 mm (0.4 - 16 寸)。选购扩充512KB SRAM延伸至1016 mm (40寸)
300dpi: 10 - 153 mm (0.4 - 6 寸)。选购扩充512KB SRAM 延伸至381 mm(15 寸)

列印宽度

203dpi: 最大 104 mm (4.1 寸)
300dpi: 最大 104 mm (4.1 寸)

纸张规格

纸卷直径: 10寸
纸芯内径: 最小 25.4 mm (1 寸), 最大 76.2 mm (3 寸)
宽度: 最大 118.0 mm (4.64寸), 最小25.0 mm (1 寸)
长度: 最小 10 mm (0.393 寸)
厚度: 0.06 - 0.2 mm

标签材质: 热感纸、铜版纸、银龙纸、HI-FI铜版、PVC、水洗标、无背胶收据纸、黑线侦测纸...等
标签类型: 标签式、摺叠式、刀模裁刀式、连续式、卡纸、票据

碳带规格

长度: 300 m (981 ft)
种类: 一般、混合及抗刮等类型. 宽度 40 至 110 mm (1.57 至 4.33 寸). 纸芯内径 13 mm (0.5 寸). 碳带最大外径 43 mm (1.69 寸).

软体

程式语言: EZPL, 可经由PC下载标签
编辑软体: QLabel-III
DLL 及 Driver: 适用于 Microsoft Windows 31, 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 及 XP.

字型

内建8 种CG Triumvirate 字型, 水平垂直放大达8倍, 字距调整达8点宽。
字型可0°、90°、180°、270°等四种方向列印,
亚洲字型具有八种旋转角度.可经由QLabel-III软体下载字型使用

图形

单色图档BMP, PCX下载; 经由软体可处理 ICO, WMF, JPG, EMF 等格式并将图形作任意尺寸放大、缩小、旋转、镜射及反白

条码

一维条码Code 39、Code 93、Code 128 (subset A,B,C)、UCC 128、UPC A / E (add on 2 & 5)、12 of 5、EAN 8 / 13 (add on 2 & 5)、Codabar、Post NET、EAN 128、DUN 14...
二维条码MaxiCode、PDF417 & Datamatrix code、(QR code选购)

传输介面
串行埠(COM PORT), 并行埠(LPT)

记忆体

标准内建: 998KB Flash, 340KB SRAM
选购扩充: 1MB or 2MB Flash, 及/或 512KB SRAM

操作控制
高级背光式LCD液晶显示器, 三个双色 LED 指示灯(待机、警告、错误讯息)及三个控制键

自动计时器
标准内建

电源
输入: 100/240VAC, 50/60 Hz (交直流自动转换电源供应器)

环境温度
操作温度: 40°F to 104°F (5°C to 40°C)
储存温度: -40°F to 122°F (-20°C to 50°C)

环境湿度
操作湿度: 30-85%,没有水气凝结之通风环境.
储存湿度: 10-90%,没有水气凝结之通风环境.

安规及认证
CE, UL, CSA, FCC Class A

实体尺寸
长度: 480 mm (18.89寸)
高度: 270 mm (10.62寸)
宽度: 260 mm (10.23寸)
重量: 11.5 Kg

选购配备
(1)进口裁刀
(2)单机操作键盘(KP-180)
(3)记忆体扩充卡
(4)自动剥纸器
(5)Datamatrix code & QR code

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

