




全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘

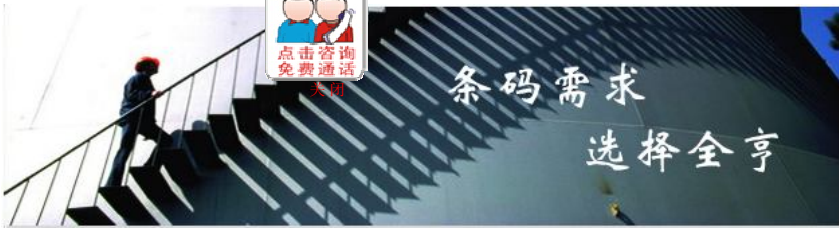

条码产品

意大利Datalogic条码阅读器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Datalogic Gryphon d130条码扫描器

Datalogic Gryphon系列条码扫描器有标准桌面型D130, 允许高度流动性, 让用户自由于车间及小仓库里走动扫描。Gryphon系列条码扫描器非常适用于零售环境办公室之应用、工业生产环境条码扫描之应用和小型车间及货仓之应用。

感光器件	CCD (3648像素)
扫描速度	270次/秒
最大扫描密度	0.076毫米 (3mil)
印刷对比度	15%
扫描角度	左右±80°, 上下±65°; 旋转 ±35° (EAN13 M=0.8, PCS=90%)
阅读成功指示	发光二极管、绿点显示和可调响声
条形码种类	12/5, Code 39, EAN/UPC, ISBN/ISSN, EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code93, Code11, CODABAR, TELEPEN, PLESSEY, CODE MSI, CODE DELTA IBM CODE 16K, CODE 49, PDF417 (D200和M200扫描器)
设置方法	手动 阅读设置手册上的特殊条码
	通过RS232 串口通讯传输扫描器控制命令码
	DLSm@rtset软件 Windows设置软件
连接接口	Wedge键盘仿真 (PS2), RS232串口, USB
外壳物料	不碎胶和聚碳酸酯, 加上橡胶
抗摔能力	IEC68-2-32测试标准: 经受住从1.8米高处掉落到水泥地上
保护标准	IP30
电源要求	5VDC±5%
耗电量	工作中250mA最大330mA
工作温度	摄氏0到+55°C
重量	180克

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

