



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司



自主开发

应用方案


下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘

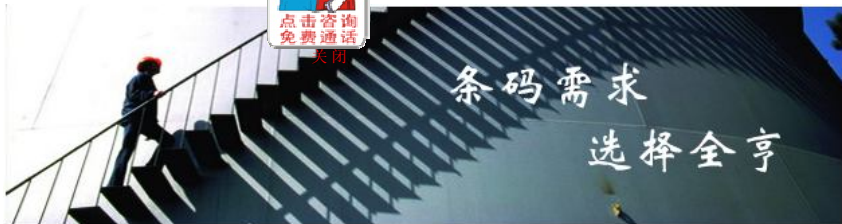

条码产品

意大利Datalogic条码阅读器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

Datalogic Heron d130条码扫描器



Datalogic Heron d130条码扫描器是适用于零售业的座台式扫描仪

特有绿光标示, 阅读条码成功后能够看到绿圈标示

带有支架, 能够自动扫描条码

超强扫描解码功能, 最大扫描次数:256 次/秒

最大条码密度:0.1 mm (4 mils) 残缺条码阅读能力强

技术特性:

- 光源:CCD solid state (2048 pixels)
- 最大扫描次数:256 scans/sec
- 最大条码密度:0.1 mm (4 mils)
- 最小印刷对比度:15%
- 读取提示"LED,"绿色光点",可调"声音"
- 可读条码:
2/5 family, Code 39 (plus Code 32, Cip 39), EAN/UPC, ISBN/ISSN, EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code 93, Code 11, CODABAR, TELEPEN, PLESSEY, Code MSI, Code Delta IBM (D200/M200 model only) CODABLOCK, Code 16K, PDF 417, Code 49
- 接口种类:
RS232,USB, 键盘口, 各种IBM电脑收款机接口
- 物理特性:
- 电源:5 VDC ±5%
- 工作电流:250 mA 至 330 mA
- 重量:160 g
- 撞击标准:IEC 68-2-32 测试; 重复的1.8米自由落体
- 环保标准:IP30
- 使用环境:
- 使用环境亮度:最少 100.000 lux
- 工作温度:0 to 55 °C
- 储藏温度:-20 to 70 °C
- 湿度:90% 没冷疑

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

