



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案


下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘

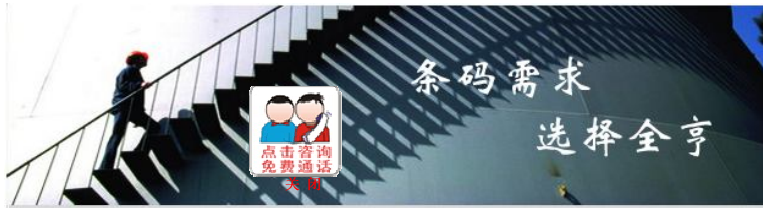

## 条码产品

### CASIO DT300数据采集器

#### 条码打印机

美国Intermec  
美国斑马Zebra  
美国Datamax  
美国科立得Cognitive  
美国Pritronix  
日本佐藤Sato  
日本Ring

日本Toshiba-Tec  
日本新盛shinsei  
日本西铁城citizen  
台湾Godex  
台湾TSC  
韩国Woosim  
德国CAB

#### 条码扫描器

美国intermec  
美国Symbol  
美国HHP(honeywell)  
美国Metrologic  
美国Microscan

美国PSC  
意大利Datalogic  
福建新大陆

台湾IMC  
台湾Gyoung  
台湾CipherLAB  
日本DENSO  
日本Opticon  
日本东研tohken

#### 数据采集终端

美国intermec  
美国Symbol  
美国Metrologic  
美国HHP(honeywell)  
美国双成

日本DENSO  
日本Casio  
日本keyence  
韩国蓝鸟bluebird  
韩国M3  
福建新大陆

台湾CipherLAB  
台湾Gyoung

#### 无线局域网

美国intermec  
美国Symbol

#### 不干胶标签

#### 条码碳带

IMC系列碳带  
标准腊基碳带  
混合基碳带  
树脂基碳带  
水洗布专用树脂碳带

#### 条码打印软件

#### 条码检测仪

#### 条码打印机配件

#### CASIO IT-3000 数据采集器



IT-3000 具有内置高速热敏打印机, 每秒能够打印 28 行。其在 Microsoft® Windows®CE .NET 操作系统上运行, 可以轻松整合在企业应用中。坚固的结构使其能够承受从 1.2 米高的地方跌落的撞击力道, IP54 等级的密封性使其可以用于多灰和潮湿的环境。Bluetooth®和 IrDA 均为标准配置, PC 卡槽用于选购无线局域网和广域网卡。可以选择多种无线通讯。也提供带有磁卡读取器和 C-MOS 成像仪的型号。真正易用和移动性 (用于直接应用)

所有型号都有标准配置高速打印机, M54E2/M55E/M55U 型号带有磁卡读取器, 55E/M55U/M56E/M56U 型号带有 C-MOS 成像仪 (M), 所以无需携带单独的设备, 如便携打印机、磁卡读取器和扫描仪。这不仅降低了解决方案的总成本, 而且还提高了生产力和可靠性。IT-3000 系列非常适用于开票、移动销售、排队系统和任何可能需要收据和标签的场合。减少人为出错和提高效率

除了真正易用和移动性之外, IT-3000 系列是可以适用于所有天气条件、光线条件下垂直应用的解决方案。该多功能设备尤其适用于仪表读取、咪表控制、交通违规控制和大多数现场服务或维护应用, 因为其可以大大减少在这些垂直应用中的人为出错并提高效率。

#### 工业标准接口的多种选择

SD 内存卡槽、PC 卡槽 (类型 I/II) 和集成 Bluetooth®为标准配置。如需要, 存储在终端中的数据可以备份到 SD 卡。使用安装在 PC 卡槽中的第三方无线局域网卡可以进行无线局域网通讯。集成 Bluetooth®模块支持与广泛的第三方周边设备 (如手机和 Bluetooth®接入点) 进行无线通讯。除了这些工业标准接口之外, 8 脚串行端口 (M55E/M55U/M56E/M56U 型号没有该端口) 和 14 脚串行接口也可以连接这些外部设备。

\*当使用无线局域网卡时, 可以使用 Naurtech 公司开发的选购终端仿真软件。简单的装纸结构和环保设计

内置热敏打印机采用简单的一步装纸方法。用户只需要将纸卷放进纸卷支架, 拉出 2 或 3 cm, 然后盖上盖子。这一简单的方法节省时间而且确保始终正确无误进行装纸 (甚至在现场也是如此)。终端内有一根弹性橡胶手带。此手带固定在终端背面, 使用户舒适掌握, 无需握得太紧。这可以防止用户将 IT-3000 掉落, 而且长时间使用时也不会感觉特别疲劳。坚固的结构应对粗暴操作和恶劣环境

IT-3000 的设计结实可靠。此终端 (包括打印机和纸卷支架 (带防溅保护装置) 的防尘和防水等级为 IP54 (国际标准 IEC529)。其能承受从 1.2 米高的地方跌落到混凝土地面的撞击力道, 可以在 -20°C 和 +50°C 的温度范围下工作。IT-3000 结实结构使其能够应对粗暴操作, 而且长期在极端恶劣条件下也无故障出现。屏幕和键盘一流的可视性

IT-3000 的 2 路 TFT 彩色 LCD (240 x 320 点) 屏幕, 提升了室外使用时的可视性。与传统透明 LCD 不同, IT-3000 的屏幕使用卡西欧专利光学薄膜, 有效反射正常扩散的入射光。在室内外使用时, 屏幕均可逼真显示。IT-3000 还有一个大的背光键盘。不论光线条件如何, 亮度传感器都可以自动控制光线, 优化可视性。

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技  
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn  
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

