




全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘

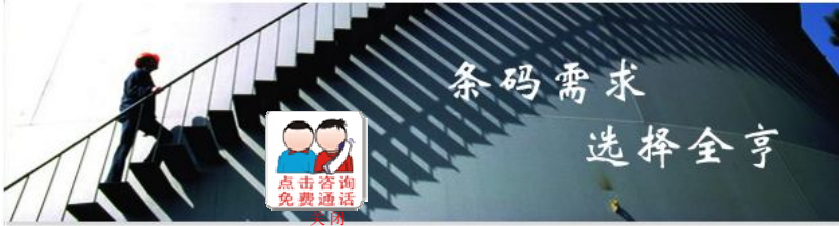

条码产品

美国Symbol条形码扫描器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

Symbol LS9208 条形码扫描器



物理特性

尺寸: 140mm高×88mm宽×75mm深 (扫描部分) 182.4mm高 ×122.7宽×94.7mm深 (带可调整支架)
重量: 320克

技术特性

扫描模式: 全方位: 20 条连锁线, 每个角度4线, 5Hz光栅, 单扫描线功能
扫描景深: 13 mil (100 % UPC/EAN) 0-9 in./0-22.9 cm
解码能力: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Trioptic, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, Code 11, Codabar, MSI, RSS variants
支持接口: USB、RS232、IBM 468X/9X、键盘插口、Wand and Synapse
电 源: 额定5伏5% @ 390毫安 (额定2瓦)
跌落规格: 可承受从1.2米高度多次坠落到水泥地面

使用环境

工作温度: 0°~ 40°C
储存温度: -40°~ 70°C
相对湿度: 5%至95% (无凝结情况)
安全标准: CDRH II a级: IEC825 1级、FCC A级、UL1950、CSA22.2 No.950、IEC950

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

