




全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘

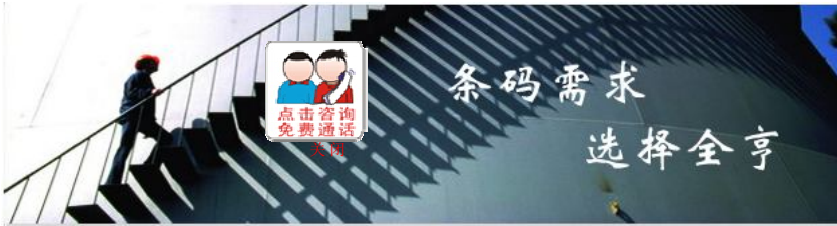

## 条码产品

美国microscan条形码扫描器

### 条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

### 条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

### 数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

### 无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

### 不干胶标签

### 条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

### 条码打印软件

### 条码检测仪

### 条码打印机配件

### Microscan MS-3LASER条码扫描器



Microscan最小的扫描仪之一，却集中了一流软件功能和高速扫描功能  
 每秒扫描次数：高达1000次  
 扫描范围：2至10英寸（5.1至25.4厘米）  
 广泛的软件选择  
 按钮式设置，不需要PC  
 读取性能发光二极管显示  
 内部诊断  
 体积小巧  
 该扫描仪44.5毫米见方，21.6毫米高，重57克，便于安装在遥控设备和狭小的空间内。  
 扫描速度极快  
 扫描速度可在每秒解码350至1,000次之间调整。  
 Microscan强大的解码运算技术可确保每次扫描的精确性。  
 扫描角度宽广/可调整光学性能  
 扫描角度很宽，达到70度，而且厂家可按要求调整焦点，可节省您系统内的空间，使安装定位具有更大的灵活性。  
 实时控制  
 内含三个可编程继电器输出、新主件和触发输入。  
 测试按钮和性能LED  
 按一下按钮便可立即检查读取率，不需要PC机和输出设备。  
 通过扫描器顶端的LED，可直接观测到扫描性能。  
 电流小  
 MS-3的标准电压为5V，电流很小（260mA）。另有带接口附件的型号，电压为10-30V

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技  
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn  
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

