




全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码知识](#)
[联系我们](#)
[条码新闻](#)
[人才招聘](#)

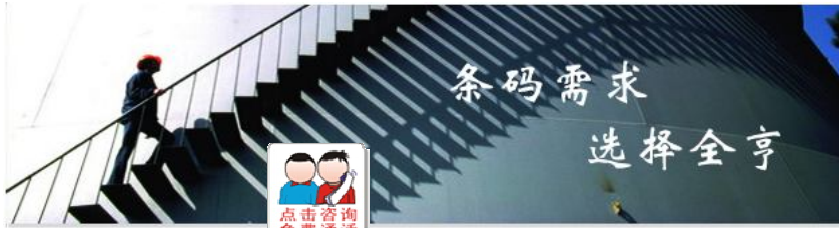

## 条码产品

美国Metrologic条形码扫描器

### 条码打印机

美国Intermec  
 美国斑马Zebra  
 美国Datamax  
 美国科立得Cognitive  
 美国Printronix  
 日本佐藤Sato

日本Ring  
 日本Toshiba-Tec  
 日本新盛shinsei  
 日本西铁城citizen  
 台湾Godex  
 台湾TSC  
 韩国Woosim  
 德国CAB

### 条码扫描器

美国intermec  
 美国Symbol  
 美国HHP(honeywell)  
 美国Metrologic  
 美国Microscan

美国PSC  
 意大利Datalogic  
 福建新大陆

台湾IMC  
 台湾Gyoung  
 台湾CipherLAB  
 日本DENSO  
 日本Opticon

日本东研tohken

### 数据采集终端

美国intermec  
 美国Symbol  
 美国Metrologic  
 美国HHP(honeywell)  
 美国双成  
 日本DENSO  
 日本Casio  
 日本keyence  
 韩国蓝鸟bluebird  
 韩国M3  
 福建新大陆  
 台湾CipherLAB  
 台湾Gyoung

### 无线局域网

美国intermec  
 美国Symbol

### 不干胶标签

### 条码碳带

IMC系列碳带  
 标准腊基碳带  
 混合基碳带  
 树脂基碳带  
 水洗布专用树脂碳带

### 条码打印软件

### 条码检测仪

### 条码打印机配件

### MS9524 & MS9544 VoyagerPDF® 条形码扫描器



#### 特征:

可以识读所有1维和2维条形码(包括RSS, PDF417, 截断式PDF417, microPDF 和macroPDF等)  
 自感应工作模式  
 激光线亮度清晰可见,容易瞄准  
 使用用户可替换式单一电缆与主机接口  
 支座可调,具有支座自动探测功能  
 使用CodeGate® 传输数据, 是菜单式扫描的理想选择

#### MS9544 VoyagerPDF 性能快速一览表

景深: 对于0.33 mm (13 mil) 的条码,景深为0 mm - 203 mm (0" - 8.0")  
 扫描宽度: 64 mm (2.5") @ 扫描仪窗口; 249 mm (9.8") @ 203 mm (8.0")  
 扫描速度: 每秒180±10条扫描线  
 扫描模式: 单线扫描  
 可读的最小条码: 0.127 mm (5.0 mil)  
 尺寸: 198 mm (7.8") H x 40 mm (1.6") D x 手柄宽度: 45 mm (1.8") 头部宽度: 78 mm (3.1")  
 系统接口: PC 键盘口, RS232串口, OCIA, 模拟光笔, IBM 468X/469X, 独立式键盘品, USB (低速和高速)  
 光源: 可视激光二极管激光, 波长650 nm ± 10 nm  
 重量: 149 g (5.25 oz)  
 抗震性: 可承受1.5 m (5') 的空中掉落

#### 性能快速一览表

景深: 对0.33 mm (13 mil) 的条码, 景深为0 mm - 203 mm (0" - 8")。  
 扫描宽度: 64.0 mm (2.5") @ 扫描仪窗口; 249 mm (9.8") @ 203 mm (8.0")  
 扫描速度: 每秒72±2条扫描线  
 扫描模式: 单线扫描  
 可读的最小条码: 0.127 mm (5.0 mil)  
 尺寸: 198 mm (7.8") H x 40 mm (1.6") D x 手柄 Width: 45 mm (1.8") 头部 Width: 78 mm (3.1")  
 系统接口: PC 键盘口, RS232串口, OCIA, 模拟光笔, IBM 468X/469X, 独立式键盘口, USB  
 光源: 可视激光二极管激光, 波长650 nm ± 10 nm  
 重量: 149 g (5.25 oz)  
 抗震性: 可承受1.5 m (5') 的空中掉落

#### MS9535 VoyagerBT性能快速一览表

景深: 对于0.33 mm (13 mil) 的条码,景深为0 mm - 203 mm (0" - 8.0")  
 扫描宽度: 64 mm (2.5") @ 扫描仪窗口; 249 mm (9.8") @ 203 mm (8.0")  
 扫描速度: 每秒72±2条扫描线  
 扫描模式: 单线扫描  
 可读的最小条码: 0.127 mm (5.0 mil)  
 尺寸: 198 mm (7.8") H x 40 mm (1.6") D x 手柄宽度: 45 mm (1.8") 头部宽度: 78 mm (3.1")  
 系统接口: PC 键盘口, RS232串口, 独立式键盘口, USB (低速和高速)  
 光源: 可视激光二极管激光, 波长650 nm ± 10 nm  
 重量: 199 g (7.02 oz)  
 抗震性: 可承受1.5 m (5') 的空中掉落

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技  
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn  
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

