




全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘

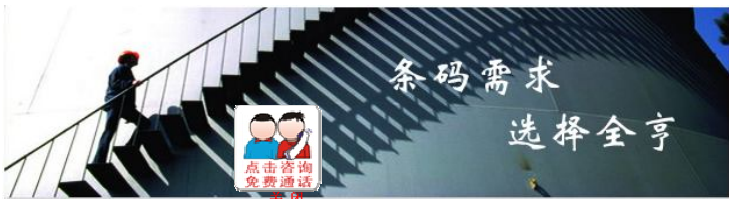

条码产品

美国Symbol数据采集器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronic
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利DataLogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

Symbol PPT8800|Symbol ppt8846数据采集器

物理特性

尺寸: 1.3 英寸高 x 3.1 英寸宽 x 5.7 英寸长  
3.3 厘米高 x 8 厘米宽 x 14.6 厘米长

重量: 10.5 盎司/ 300 克

电池: 再充电式锂离子电池, 1700 mAh (3.7V)  
镍氢电池 (再充电式), 15mAh (2.4V) 双单元

技术特性:

Intel® Xscale™ PXA250  
Microsoft® Windows® CE 4.1 (CE .NET)  
32MB RAM/ 32MB ROM  
RS-232, 最高115.2 kbps, 最低1200bps  
IrDA.1.2 标准SIR, 最高115.2 kbps, 最高标准RS-232 接口  
II 类  
802.11b Spectrum24\* 卡、Bluetooth™ CF 卡、II 类快闪存储卡

扬声器、麦克风

标准版本和带电源按钮的15 键版本

解码能力: UPC/EAN/JAN、Code 39、Code 93、Code 128、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、NW-7、UCC/EAN-128

RF数据通信

无线局域网: 基于标准的Spectrum24 IEEE 802.11b  
数据速率: 11Mbps  
频率范围: 美国、欧洲、日本 覆盖2.4-2.5 GHz(依据不同国家区域而定)  
输出功率: 国际为100mW  
天线: 内部天线

使用环境

工作温度: 摄氏-10°至+50°  
湿度: 5%至90%相对湿度, 无凝结

安全指标

电气安全: Certified to UL 1950, CSA C22.2 No. 950-95;  
EN60950:1992/IEC950 with A1+A2+A3,  
Low Voltage Directive (73/34/EEC)

激光安全:

FCC 15 部分B级、ICES-003 B级、  
EMC Directive (89/336/EEC), CISPR-22 Class B;  
EN55022:1995, EN55024:98

您可以使用以下方式与我免费通话

☎ 免费电话:

您的电话号码

放心使用, 接听免费!

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技  
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mai@jahone.cn  
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

