



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司



自主开发

应用方案


下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘

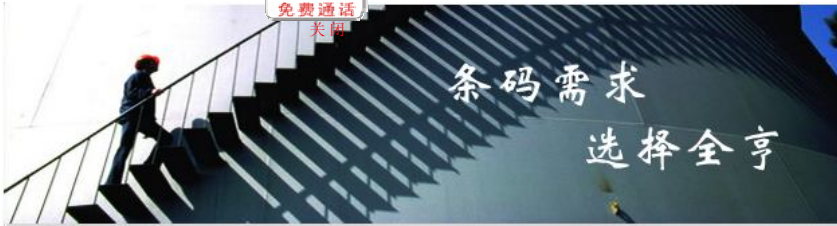

条码产品

意大利Datalogic条码阅读器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

Datalogic QuickScan L激光条码扫描器



Quickscan L采用一般市面上最受欢迎的激光技术,以合理的价格提供优越的读取表现。Quickscan L条形码扫描仪读取灵敏,可在短距离内读取长条形码,大部分的一维条形码和GS1 DataBar (RSS code)皆可读取,适用于各类制造业、零售业、与一般商业环境中。

Quickscan L符合人体工学设计的握把,提供在日常操作上更便利的扫描。圆润小巧的设计外观,体积仅重128公克,长期使用轻松不费力。其具备IP42密封等级的工规防护(防止灰尘及少量的水花),1.5公尺的自由落体防撞,以及20 仟伏可持续的静电放电(20KV),是市场上最好等级的防护规格。

光源	650nm Laser Diode
扫描宽度	0~19.8cm
分辨率	3.3 mil(Code 39)
PCS值	30%
条形码种类	Interleaved 2/5、Code 39 (and full ASCII, TriOptic)、Discrete 2/5、UPC/EAN (with supplementals)、UCC/EAN128、Code 128、Code 128 full ASCII、Code 93、Codabar、Code MSI、Code 11、IATA、GS1 DataBar (RSS)、Chinese 2 of 5
耐摔距离	1.5M
操作温度	0 to 50 °C
湿度	5 to 95% NC
扫描速率	100 scans/秒
界面	RS232, K/W, USB
电气规格	5 VDC ± 10%
扫描角度	Skew Angle:±60°; Pitch Angle:±65°
ESD保护	20KV
机器尺寸	17*7.1*6.7cm
机器重量	128g
认证	UL60950 (USA), CAN/CSA-22.2 No 60950 (Canada), EN60960 (TUV Europe) FCC part 15, Class B (USA); EN 55022-B (Europe), AS/NZS CISPR 22-B (Australia/New Zealand), VCCI-B (Japan), CNS 13438-B (Taiwan), ICES-003 - B (Canada) Complies to EU RoHS and China RoHS
其它	令人惊叹的超长读取距离 Quickscan L

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

