



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案


下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘

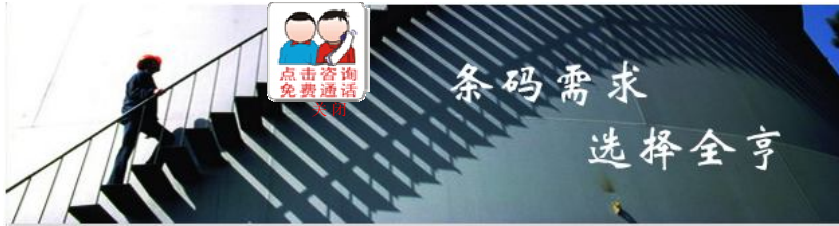

## 条码产品

### 条码检测仪

#### 条码打印机

美国Intermec  
美国斑马Zebra  
美国Datamax  
美国科立得Cognitive  
美国Printronix  
日本佐藤Sato  
日本Ring  
日本Toshiba-Tec  
日本新盛shinsei  
日本西铁城citizen  
台湾Godex  
台湾TSC  
韩国Woosim  
德国CAB

#### 条码扫描器

美国intermec  
美国Symbol  
美国HHP(honeywell)  
美国Metrologic  
美国Microscan  
美国PSC  
意大利Datalogic  
福建新大陆  
台湾IMC  
台湾Gyoung  
台湾CipherLAB  
日本DENSO  
日本Opticon  
日本东研tohken

#### 数据采集终端

美国intermec  
美国Symbol  
美国Metrologic  
美国HHP(honeywell)  
美国双成  
日本DENSO  
日本Casio  
日本keyence  
韩国蓝鸟bluebird  
韩国M3  
福建新大陆  
台湾CipherLAB  
台湾Gyoung

#### 无线局域网

美国intermec  
美国Symbol

#### 不干胶标签

#### 条码碳带

IMC系列碳带  
标准腊基碳带  
混合基碳带  
树脂基碳带  
水洗布专用树脂碳带

#### 条码打印软件

#### 条码检测仪

#### 条码打印机配件

#### RJS L1000条形码检测仪

集所有激光扫描器的优点于一身;  
非接触激光枪头 3.操作简单, 无需培训.



技术参数	
检测方式	传统 / 美标
扫描方式	手持可移动激光枪头 (Laser) 650nm波长 (红光) 5 mil (.13 mm) X dimension min.
基本功能	条形码自动识别 数据存储打印 数据库功能 支持单个、多个、连续扫描 解码百分率 (连续扫描模式下)
检测码制	Code 39; ANSI traditional, w/mod43, AIAG, LOGMARS, HIBC UPC/EAN including 2 and 5 digit supplemental codes Code 128 Codabar Variant Interleaved 2 of 5; ANSI Traditional, Case Code Code 93
用户界面	1、四个按钮: On, Print, Select, Enter 2、4行液晶显示 每行 20 字符 3、5个提示灯 - 显示条码级别 4、声音识别检测结果 (功过、失败、电池电量过低)
参数分析	1、Bar Width Deviation 2、Ratio (when applicable) 3、Data Match 4、Modulo check digits 5、Quiet Zone 6、Ansi Decodability
可选附件	1、打印机: TP140A 2、电池充电器 (没有电池的情况下可做为交流电源使用) 3、镍镉电池
物理参数	1、长 198 mm x 宽 117 mm x 高 48 mm 2、重 907 g
适用行业	进出口, 印刷品条码检测及所有行业 25

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技  
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn  
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

