



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: **400-1199-021**

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案


下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘

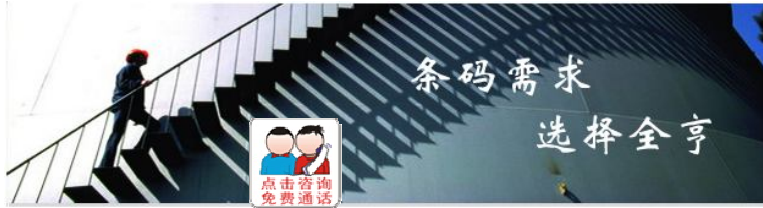

条码产品

美国Symbol数据采集器

条码打印机

美国Intermec
美国斑马Zebra
美国Datamax
美国科立得Cognitive
美国Printronix
日本佐藤Sato
日本Ring
日本Toshiba-Tec
日本新盛shinsei
日本西铁城citizen
台湾Godex
台湾TSC
韩国Woosim
德国CAB

条码扫描器

美国intermec
美国Symbol
美国HHP(honeywell)
美国Metrologic
美国Microscan
美国PSC
意大利Datalogic
福建新大陆
台湾IMC
台湾Gyoung
台湾CipherLAB
日本DENSO
日本Opticon
日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
美国Symbol
美国Metrologic
美国HHP(honeywell)
美国双成
日本DENSO
日本Casio
日本keyence
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
福建新大陆
台湾CipherLAB
台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
美国Symbol

不干胶标签

条码碳带
IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

Symbol SPT1550数据采集器



详细参数

物理特性

尺寸: 14厘米(高)×8.1厘米(宽)×1.7厘米(厚)
重量: 154克(不带电池), 170.8克(带电池)
键盘: 实际: 5个按键; 模拟: 弹出式字母数字
电源: 2节五号电池

技术特性

处理器: Motorola DragonBall VZ-33MHz
内存: 8MB RAM, 4MB RAOM
操作系统: Palm OS
程序开发: AppForge, CodeWarrior, PenRight!, SatelliteForms
显示屏: LCD触摸屏, 带背光, 160×160像素, 可显示12行中文
接口类型: RS232及红外通讯

扫描光源: 650纳米可视激光二极管
扫描速率: 每秒扫描36±3次
译码能力: UPC/EAN/JAN, Code 128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI Plessey
扫描景深: 60厘米(39码在55mm时)
最低印刷对比度: 25%, 在650纳米下测量

电力安全: CSA C22.2 No 950, EN60950: 1992/IEC950
激光安全: CDRH Class II, IEC Class 1 或 Class 2
EMI/RFI: FCC Part15 Class B, ECES-003 Class B, 欧洲 EMC

使用环境

操作温度: 10℃—32℃
环境光抗扰度: 室内: 450英尺烛光(4,844LUX)
室外: 10,000英尺烛光(107,640LUX)

配备附件

通讯座: 单槽串口; 单槽调制解调器;
四槽串口; 四槽以太网
调制解调器: 通过电话线将信息送回主机
车载支座: 便于取放、存储和检查SPT1550
可充电电池组: 定制的电池可连续使用数小时, 3小时内即可充足电
橡胶保护套: 增加SPT 1550的耐用性

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

