



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: **400-1199-021**

首页

关于公司



自主开发

应用方案


下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘

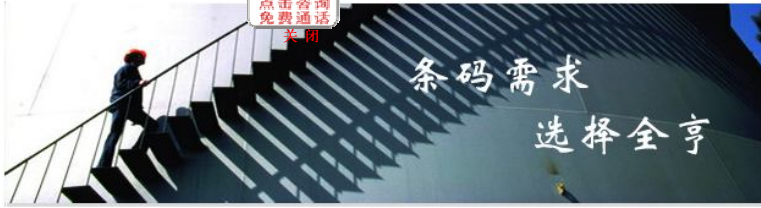

条码产品

美国 Intermec 盘点机

条码打印机

美国 Intermec
美国斑马 Zebra
美国 Datamax
美国科立得 Cognitive
美国 Printronix
日本佐藤 Sato
日本 Ring
日本 Toshiba-Tec
日本新盛 shinsei
日本西铁城 citizen
台湾 Godex
台湾 TSC
韩国 Woosim
德国 CAB

条码扫描器

美国 intermec
美国 Symbol
美国 HHP(honeywell)
美国 Metrologic
美国 Microscan
美国 PSC
意大利 Datalogic
福建新大陆
台湾 IMC
台湾 Gyoung
台湾 CipherLAB
日本 DENSO
日本 Opticon
日本东研 tohken

数据采集终端

美国 intermec
美国 Symbol
美国 Metrologic
美国 HHP(honeywell)
美国双成
日本 DENSO
日本 Casio
日本 keyence
韩国蓝鸟 bluebird
韩国 M3
福建新大陆
台湾 CipherLAB
台湾 Gyoung

无线局域网

美国 intermec
美国 Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC 系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

T2430/35 系列工业型手持终端 无线条码采集器



Trakker Antares 2430/35 是 Intermec Trakker Antares 24xx 系列中的最新成员。其显示屏更大，具有 -30°C 超低温功能和通用与易燃易爆场合的 I-Safe 型号。T2430/35 在软件和系统上，与 Trakker Antares 系列均完全兼容

内存: 1MB DRAM, 4 MB Flash

显示器: 160 x 128 pixel LCD (31 x 21 text)

操作系统: Intermec 多任务实时操作系统 (支持 Microsoft C)

电源: 1500mAh 可充电锂电池

主机支持: IBM AS/400, S/390, Digital, HP, UNIX, Windows NT

键盘: 37 或 57 键; IBM 5250/3270 或 VT/ANSI 键盘

扫描器: 内置激光条码扫描器; 可选高亮度、长景深、高精度激光条码扫描器

无线电通讯: OpenAir 2.4Ghz/1.6MB FHSS ;
IEEE 802.11B 2.4Ghz/11.0MB DSSS

工作温度: -20°C-50°C (可选 -30°C-50°C)

防尘防雨: IP54

体积重量: 25.4cm x 10.16cm x 4.57cm; 708.7克 (含电池)

冲击振动: 100Hz@2g'sRMS

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

