


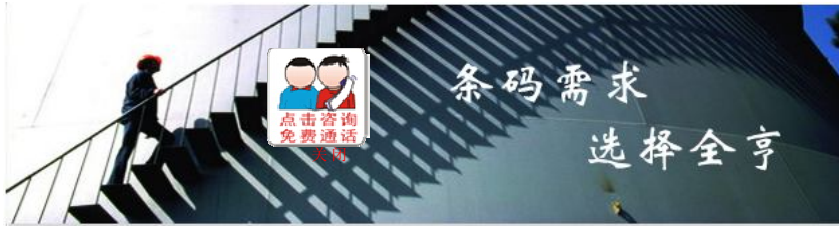

全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码知识](#)[联系我们](#)[条码新闻](#)[人才招聘](#)

条码产品

美国psc条码扫描器

条码打印机

美国Intermec
 美国斑马Zebra
 美国Datamax
 美国科立得Cognitive
 美国Printronix
 日本佐藤Sato
 日本Ring
 日本Toshiba-Tec
 日本新盛shinsei
 日本西城citizen
 台湾Godex
 台湾TSC
 韩国Woosim
 德国CAB

条码扫描器

美国intermec
 美国Symbol
 美国HHP(honeywell)
 美国Metrologic
 美国Microscan
 美国PSC
 意大利Datalogic
 福建新大陆
 台湾IMC
 台湾Gyoung
 台湾CipherLAB
 日本DENSO
 日本Opticon
 日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
 美国Symbol
 美国Metrologic
 美国HHP(honeywell)
 美国双成
 日本DENSO
 日本Casio
 日本keyence
 韩国蓝鸟bluebird
 韩国M3
 福建新大陆
 台湾CipherLAB
 台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
 标准腊基碳带
 混合基碳带
 树脂基碳带
 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

Psc powerscan rf条码扫描器



无线性能: 一个基座最多支持8个扫描枪; 共有10个通讯频段可选;
 通讯范围: 46米(增强模式)
 频率范围: 902MHz - 928MHz; 433.05MHz - 434.79MHz
 扫描速率: 每分钟扫描35次, 标称

PowerScan RF是工业级的无线扫描枪, 有优良的防水防尘及抗震性能, 能承受2米的跌落试验, 特别适用于企业仓储, 物流运输等制造及服务行业。针对多把无线扫描枪可共用同一通讯基座的特点, 公司特地专门开发了ScanService通讯组件(COM组件), 实现了多枪同时工作时的数据流量控制及反馈。坚固可靠, 性能超群, 适合最恶劣的工作条件。抗冲击能力极强, 可经受多次2米处掉至水泥地面。符合IP54工业标准, 防水防尘。可在各种环境下正常工作(-30C - +50C)。扫描距离可达152cm, 方便使用。特殊扳机设计, 可戴手套进行操作。更可识读高密度条码(3mil)。采用最新QuadraLogicII智能解码技术, 轻松识读残缺条码。采用可现场升级的Flash Memory, 保护投资。扫描窗采用防裂材。

用于苛刻工作条件的坚固工具
 QuadraLogic 译码软件, 具有出色扫描性能
 高度密封, 不受外界环境影响, 是各类手持式扫描器中工业用途等级中的最高者
 采用多接口模块, 提供最大的接口灵活性

适用于...
 仓库和室外使用
 运输和后勤
 包裹发送
 电子仪器组装
 重型制造业

PowerScan 建立新标准

PowerScan系列手持式激光条码扫描器“完全”采用专门设计, 能充分满足工业用户的各种需求。在这种苛刻的使用环境中, 得心应手的工具会带来完全不同的使用效果。PSC Powerscan扫描器是最可靠耐用的扫描工具。

使用PowerScan扫描器能确保准确快速地从机器窗口至165厘米远的范围内读取条码。利用PSC的高能新译码软件QuadraLogic甚至可以读取原来认为无法读取的条形码。这种扫描器能自动识别所有标准的代码体系, 并能自动调整, 以便读取密度各不相同的条码。

最可靠耐用, 适用在苛刻的环境中使用
 即使在最苛刻的使用环境中, PowerScan扫描器也可确保您的工作顺利进行。这种扫描器的设计标准符合行业最严格的耐冲击性规格, 可承受从183厘米高度摔落到水泥地面的多次撞击。防水防尘。事实上, PowerScan扫描器的等级为IP54, 这说明它已达到或超过市场上所有便携式主机终端设备的密封等级。不必担心天气条件的影响, PowerScan扫描器可在各种不同的环境温度下使用, 从结冰点以下到摄氏49度以上。

坚固耐用, 能承受撞击
 众所周知, 手持式扫描器常会被摔落或受到撞击。因此, 这种扫描器的设计采用强力防撞击材料, 并在每一个会受撞击的部位结合使用保护性橡胶衬垫。无摩擦性扫描机械装置(在整个使用寿命期间提供有限担保)以及扫描器内的所有光学元件都安装在防震座上, 以便在受到强烈震动时仍能保持精确定位。扫描窗采用防震材料制成, 并带有防擦痕钻石涂层。甚至连可更换的接口电缆都带有防应变金属套。

新创主机连接方式

由于采用独特的多接口模块, PowerScan扫描器可与大多数计算机系统相连接, 从而提供多种信息传输方式。本公司产品的AutoSelect特性功能允许用户在不同的主机和用途之间进行快速转换, 只需更换一下连接缆即可。最后, PowerScan扫描器的电流量低并采用低电源模式, 这使它适于与用电池驱动的终端设备一同使用。

其它性能

带手套操作时会产生确认数据读入触觉反馈
 集成金属挂钩
 可编程设置扫描角度、音响和音量
 可在厂外对快闪存储器升级
 有多种安装及存放附件可供选择

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

