



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: **400-1199-021**

首页

关于公司



自主开发

应用方案


下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘

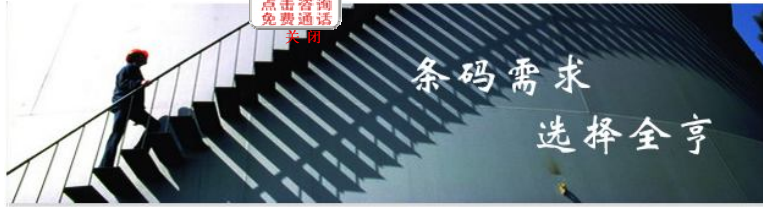

## 条码产品

美国Printronix (普印力) 条码打印机

### 条码打印机

美国Intermec  
美国斑马Zebra  
美国Datamax  
美国科立得Cognitive  
美国Printronix  
日本佐藤Sato  
日本Ring  
日本Toshiba-Tec  
日本新盛chinesei  
日本西铁城citizen

台湾Godex  
台湾TSC  
韩国Woosim  
德国CAB

### 条码扫描器

美国intermec  
美国Symbol  
美国HHP(honeywell)  
美国Metrologic  
美国Microscan  
美国PSC  
意大利Datalogic

福建新大陆  
台湾IMC  
台湾Gyoung  
台湾CipherLAB  
日本DENSO  
日本Opticon  
日本东研tohken

### 数据采集终端

美国intermec  
美国Symbol  
美国Metrologic  
美国HHP(honeywell)  
美国双成  
日本DENSO  
日本Casio  
日本keyence  
韩国蓝鸟bluebird  
韩国M3

福建新大陆  
台湾CipherLAB  
台湾Gyoung

### 无线局域网

美国intermec  
美国Symbol

### 不干胶标签

**条码碳带**  
IMC系列碳带  
标准腊基碳带  
混合基碳带  
树脂基碳带  
水洗布专用树脂碳带

### 条码打印软件

### 条码检测仪

### 条码打印机配件

### Printronix LPA8000r条码打印机



LPA8000r 热敏条形码标签打印贴放机可在客户现场用现场工具包升级到 RFID, 从而缩短停机时间。本条形码贴放机每分钟可以打印和贴放 100 多个标签, 有一个系统接口可在材料处理环境下用作自动通信工具。

#### 产品特点:

多种打印语言兼容传统数据流, 简易集成到大多数企业的 IT 环境中  
203 dpi 和 300 dpi 两种打印分辨率  
每分钟最多可以打印 100 个标签  
现场可升级的XML 表单打印, 采用 XML Forms Module 嵌入式行业标准表单和模板  
Printronix eXtensible Markup Language (PXML) 接口便于进行实时打印机管理和作业管理  
可选环境包装是在极端温度、需要连贯和可预见的环境控制中进行打印和贴放的理想选择  
标签顶部和侧面贴放, 以及滚擦式/前滚擦/后滚擦

### Printronix LPA8000r条码标签机规格一览

滚筒升级套件  
14 英寸小型气贴 4英寸 x 2 英寸现场升级套件 (包括滚筒、印泥和支架)  
接触贴阀门套件

印泥  
硬印泥 — 4" x 2"  
硬印泥 — 4" x 2" 和 3" x 3"  
硬印泥, 小型气贴  
硬印泥 — 4" x 6"  
硬印泥 4" x 4" 和 3" x 5"  
硬印泥 — 4" x 4"  
硬印泥 4" x 8"  
硬印泥密封滚筒 3" x 3"

灯塔  
警告/故障指示灯套件

接口  
贴放机控制接口  
组合故障/警告和贴放机套件  
条形码验证器通信接口

适配器  
6" (127mm) 核心适配器套件

基座  
带 U 形臂套件的 T 形安装基座  
带 U 形臂套件的 H 形安装基座  
带安装杆的 U 形臂

光学传感器  
漫射型光学传感器  
反射型光学传感器

PrintNet 无线网卡  
包括 Motorola (Symbol) LA5127 802.11 b/g 射频  
经认证只能在美国、加拿大和欧盟使用。

其他现场选件  
传感器, 盖子打开  
传感器, 印泥标签  
传感器, 标签低

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技  
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn  
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

