



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: **400-1199-021**

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案


下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘

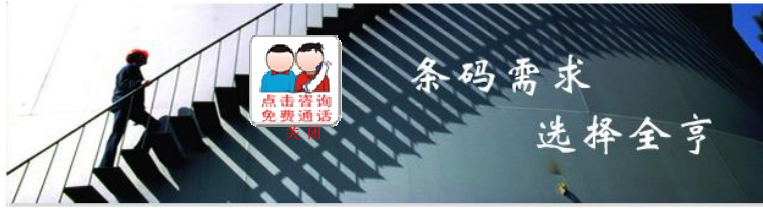

条码产品

台湾godex条码打印机

条码打印机

美国Intermec
美国斑马Zebra
美国Datamax
美国科立得Cognitive
美国Printronix
日本佐藤Sato
日本Ring
日本Toshiba-Tec
日本新盛shinsei
日本西铁城citizen
台湾Godex
台湾TSC
韩国Woosim
德国CAB

条码扫描器

美国intermec
美国Symbol
美国HHP(honeywell)
美国Metrologic
美国Microscan
美国PSC
意大利Datalogic
福建新大陆
台湾IMC
台湾Gyoung
台湾CipherLAB
日本DENSO
日本Opticon
日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
美国Symbol
美国Metrologic
美国HHP(honeywell)
美国双成
日本DENSO
日本Casio
日本keyence
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
福建新大陆
台湾CipherLAB
台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
美国Symbol

不干胶标签

条码碳带
IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Godex EZ-DT-4条码打印机

产品特点

EZ-DT-4 4英寸热感条码机
可选打印宽度为2"和4"的热感式条码机;
壁挂式设计, 节省空间的理想之选;
标配USB2.0和串口;
可选配自动剥纸器和裁刀。

主要参数

打印模式
热感式

打印长度

Min. 0.5" (12.7 mm); Max. 68" (1727 mm)

内存

4MB Flash (2MB for user storage) / 8MB SDRAM

传感器型式

反射式传感器: 可移动式; 透光式传感器: 中置型固定式

Media纸张规格

纸张类型: 连续纸、间距卷标纸、黑线标记纸等, 标签长度可自动侦测或手动命令强制控制

纸张宽度: 25.4 mm (1吋) ~ 108 mm (4.25吋)

纸张厚度: 0.06 mm (0.003吋) ~ 0.20 mm (0.01吋)

纸卷外径: 最大直径127 mm (5吋)

纸滚动芯芯: 25.4 mm (1吋) / 38.1 mm (1.5吋)

工作环境

操作温度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C)

储存温度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)

湿度

操作湿度: 30-85% 空气流通, 无凝结

储存湿度: 10-90% 空气流通, 无凝结

安规

CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC

机体尺寸

长度: 8.58" (218 mm)

高度: 6.53" (166 mm)

宽度: 6.61" (168 mm)

机体重量

机体不含其他耗材或选购配备重量为1.5公斤

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

