




全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码知识](#)
[联系我们](#)
[条码新闻](#)
[人才招聘](#)

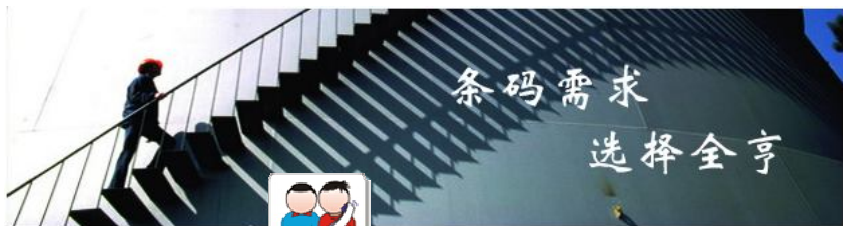

条码产品

台湾TSC条码打印机

条码打印机

美国Intermec
 美国斑马Zebra
 美国Datamax
 美国科立得Cognitive
 美国Printronix
 日本佐藤Sato

日本Ring
 日本Toshiba-Tec
 日本新盛shinsei
 日本西铁城citizen

台湾Godex
 台湾TSC
 韩国Woosim
 德国CAB

条码扫描器

美国intermec
 美国Symbol
 美国HHP(honeywell)
 美国Metrologic
 美国Microscan
 美国PSC

意大利Datalogic

福建新大陆
 台湾IMC
 台湾Gyoung
 台湾CipherLAB

日本DENSO
 日本Opticon

日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
 美国Symbol
 美国Metrologic
 美国HHP(honeywell)
 美国双成

日本DENSO
 日本Casio

日本keyence
 韩国蓝鸟bluebird
 韩国M3

福建新大陆
 台湾CipherLAB

台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec

美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
 标准腊基碳带
 混合基碳带
 树脂基碳带
 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

台湾TSC TTP-243M条码标签打印机



支持工业等级300公尺以上的碳带,内建512KB记忆体。
 内附外接纸卷架,可以使用大卷的标签纸有自动标签纸剥离的功能, 标准黑标感测器。
 具有自我检测及除错模式的功能。
 提供多种的选购配件,扩充印表机的功能。

产品参数

打印方式	热转式/热感式 两用 (自动侦测模式)
打印解析度	203dpi
列印速度	4"/秒
列印长度	7mm (0.27") ~ 2,286mm(90")
列印宽度	25mm(1")~104mm(4.09")
材质	铁质外壳
操作键	LED灯号 (电源, 错误, 待机), 按键 (进纸, 设定)
LCD	以繁体中文、简体中文、英文、日文、显示印表机状态 (故障原因、档案明细、基本设定、标签列印张数)
尺寸	295mm (宽) × 360mm (深) × 220mm (长)
净毛重	9.2kgs/11.2kgs
感测器	标签纸, 碳带, 黑标, 自动标签剥离
记忆体	1MBFlashROM,2MB DRAM
通讯介面	RS-232C串列埠, CENTRONICS 并列埠
电源	Input:100~240VAC 50~60Hz
RTC	标准
字型种类	内建5种数字型 (字型大小由0.059"~0.23"),Windows字型可由软件下载使用
字型放大	所有字型皆可直向及横向放大八倍
字型旋转	0°, 90°, 180°, 270°
图形种类	支援Pcx,bmp,jpg档案格式, 图形可自由放大、缩小、旋转
一维条码	Code39,Code93,Code 128UCC,Code 128 subsets A,B,C,Codabar,interleaved 2 of 5,EAN-8,EAN-13.UPC-A,UPC-E,EAN and UPC 2-digit, 5-digit add-on
二维条码	PDF-417,Maxicode,Datamatrix
条码标签排版软件	Lable View XLT+中文版 (支援Windows 95,98,Me,NT4.0,2000)
驱动程式	Windows 95,98,Me,NT4.0,2000 (可在一般文书处理软体直接产生条码)

动感连接挡	Windows DLL
控制指令集	TSPL(Taiwan Semiconductor Printer language)
纸张种类	标签式/连续式/折叠式: 热感纸, 铜版纸, PVC纸, 反(消)银龙纸, HI-FI纸, UL安规纸, 透明纸, 吊牌, 水洗标, 特多龙纸, 珍珠龙纸
纸张宽度	25.4mm~114mm (1"~4.49")
纸张厚度	0.06mm~0.25mm (0.002~0.01")
纸张容量	180mmOD (7"OD), 内挂: 180m长
纸张轴心	25mm~77mm (1"~3")
黑标高度	1.5mm~3mm(0.06"~0.12")
碳带种类	一般, 半抗刮, 抗刮, 洗标专用
碳带宽度	25.4mm~110mm (1"~4.33")
碳带长度	300m
碳带轴心	25.4mm(1")
保固期	条码印表机1年, 印字头3个月或30公里 (先到者为主)
作业环境	操作环境: 5~40°, 30~85%, 储存环境: -10~60°, 20~95%
安规认证	CE Class A, FCC Class A, UL, CUL, TUV/GS
单机操作键盘	KP-200(可携式键盘), KU-007 (程式化键盘)
自动切刀	支援 (纸张厚≤0.2mm)
字型夹	繁体中文16×16/24×24, 简体中文16×16/24×24, 日文, 韩文
扩充记忆卡匣	Flash ROM: 1MB, 2MB, 3MB, 4MB

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

