




全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘

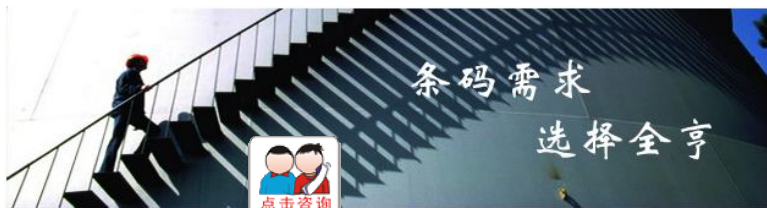

条码产品

韩国 woosim 条码打印机

条码打印机

- 美国 Intermec
- 美国斑马 Zebra
- 美国 Datamax
- 美国科立得 Cognitive
- 美国 Printronix
- 日本 佐藤 Sato
- 日本 Ring
- 日本 Toshiba-Tec
- 日本 新盛 shinsei
- 日本 西铁城 citizen
- 台湾 Godex
- 台湾 TSC
- 韩国 Woosim
- 德国 CAB

条码扫描器

- 美国 intermec
- 美国 Symbol
- 美国 HHP(honeywell)
- 美国 Metrologic
- 美国 Microscan
- 美国 PSC
- 意大利 Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾 IMC
- 台湾 Gyoung
- 台湾 CipherLAB
- 日本 DENSO
- 日本 Opticon
- 日本 东研 tohken

数据采集终端

- 美国 intermec
- 美国 Symbol
- 美国 Metrologic
- 美国 HHP(honeywell)
- 美国 双成
- 日本 DENSO
- 日本 Casio
- 日本 keyence
- 韩国 蓝鸟 bluebird
- 韩国 M3
- 福建新大陆
- 台湾 CipherLAB
- 台湾 Gyoung

无线局域网

- 美国 intermec
- 美国 Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC 系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Woosim PORTI-T380 条码打印机

Features

- 100mm/sec High speed printing
- Easy paper handling
- Paper end sensor and paper low sensor
- Black mark sensor
- Barcodes printing
- 80mm paper widths

Specification

Item

- Printing method
- Characters per line
- Character size
- Resolution
- Print width
- Printing speed
- Dimensions (WxDxH)
- Interface

Barcode supported

- Receive buffer size
- Input power
- Operating temperature
- Storage temperature
- MCBF(Mean Cycle Between failure)

Specification

- Direct thermal line printing
- 64cpl (MAX)
- Eng. : 9x24dots, 12x24dots
- Kor. : 16x24dots [24x24dots]
- 203dpi, 8dots/mm
- 3-inch (72mm, 576dots)
- 100mm/sec (MAX)
- 169 * 88.2 * 101 mm
- UART
- PDF417, QR code, Data matrix(2-dimension), Code128, Code39, 12/5, Code93, UPC, EAN(KAN, JAN), CODABAR
- 1MB
- 24VDC, Standby 60mA and MAX 3A
- 10°C ~ 50°C
- 10°C ~ 70°C
- Mechanical 37,000,000 lines
- Head Approximately 50Km

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

