




全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘

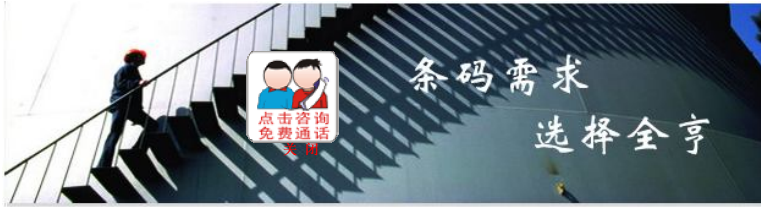

**条码产品**

韩国 woosim 条码打印机

**条码打印机**

- 美国 Intermec
- 美国斑马 Zebra
- 美国 Datamax
- 美国科立得 Cognitive
- 美国 Printronix
- 日本 佐藤 Sato
- 日本 Ring
- 日本 Toshiba-Tec
- 日本新盛 shinsei
- 日本西铁城 citizen
- 台湾 Godex
- 台湾 TSC
- 韩国 Woosim
- 德国 CAB

**条码扫描器**

- 美国 intermec
- 美国 Symbol
- 美国 HHP(honeywell)
- 美国 Metrologic
- 美国 Microscan
- 美国 PSC
- 意大利 Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾 IMC
- 台湾 Gyoung
- 台湾 CipherLAB
- 日本 DENSO
- 日本 Opticon
- 日本东研 tohken

**数据采集终端**

- 美国 intermec
- 美国 Symbol
- 美国 Metrologic
- 美国 HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本 DENSO
- 日本 Casio
- 日本 keyence
- 韩国蓝鸟 bluebird
- 韩国 M3
- 福建新大陆
- 台湾 CipherLAB
- 台湾 Gyoung

**无线局域网**

- 美国 intermec
- 美国 Symbol

**不干胶标签**

**条码碳带**

- IMC 系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

**条码打印软件**

**条码检测仪**

**条码打印机配件**



**Woosim PORTI-TS1000 条码打印机**

**Features**

- Pocket size (77x135x34.8mm)
- Light weight (221.5g) for true portability
- Very silent printing thru direct thermal printing method
- High speed (50mm/sec)
- High resolution (203dpi:8dots/mm)
- Serial(RS-232C or TTL) interface
- Support text and graphic printing
- Magnetic Stripe Reader included
- Easier paper loading by CLAMSHELL design
- Easier maintenance with self-diagnostics

**Specification**

**Item**

- Printing
- Paper loading
- Characters per line
- Character size
- Resolution
- Printing speed
- Dimensions (WxDxH)
- Weight
- Interface
- Paper supplied
- Barcode supported
- Receive buffer size
- Battery
- Battery duration
- AC adapter
- Operating temperature
- Storage temperature
- MCBF(Mean Cycle Between failure)

**Specification**

- Direct thermal line printing
- Easy paper loading (CLAMSHELL design)
- 42cpl
- Eng. : 9x24dots, 12x24dots
- Kor. : 16x24dots, [24x24dots]
- 203dpi, 8dots/mm
- 50mm/sec
- 77x135x34.8mm
- 221.5g (including Battery&Paper roll)
- Serial (RS-232C or TTL)
- Thermal paper roll, label roll (57mm wide, 29?)
- PDF417 (2-dimension), Code128, Code39, I2/5, UPC, EAN(KAN, JAN), CODABAR
- 10K bytes
- Rechargeable 7.2VDC, 1130mA (Li-ion)
- 1 hour continuous printing
- Input (100~250VAC, 50~60Hz), Output (8.4VDC, 0.8A), 4 hours full charge time (except PDA)
- 10°C~40°C
- 10°C~70°C
- Mechanical 37,000,000 lines
- Head Approximately 50 Km

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技  
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn  
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

