




全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码知识](#)
[联系我们](#)
[条码新闻](#)
[人才招聘](#)

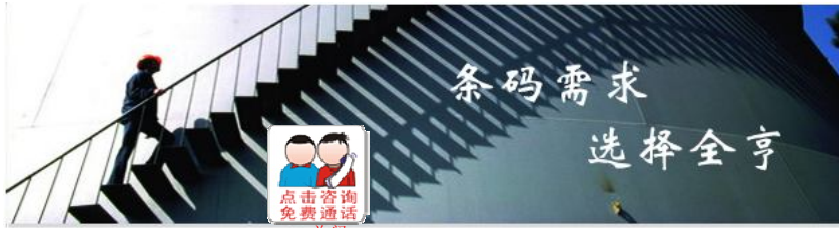

## 条码产品

意大利Datalogic条码扫描器

### 条码打印机

美国Intermec  
 美国斑马Zebra  
 美国Datamax  
 美国科立得Cognitive  
 美国Printronix  
 日本佐藤Sato  
 日本Ring  
 日本Toshiba-Tec  
 日本新盛shinsei  
 日本西铁城citizen  
 台湾Godex  
 台湾TSC  
 韩国Woosim  
 德国CAB

### 条码扫描器

美国intermec  
 美国Symbol  
 美国HHP(honeywell)  
 美国Metrologic  
 美国Microscan  
 美国PSC  
 意大利Datalogic

福建新大陆  
 台湾IMC  
 台湾Gyoung  
 台湾CipherLAB  
 日本DENSO  
 日本Opticon  
 日本东研tohken

### 数据采集终端

美国intermec  
 美国Symbol  
 美国Metrologic  
 美国HHP(honeywell)  
 美国双成  
 日本DENSO  
 日本Casio  
 日本keyence  
 韩国蓝鸟bluebird  
 韩国M3  
 福建新大陆  
 台湾CipherLAB  
 台湾Gyoung

### 无线局域网

美国intermec  
 美国Symbol

### 不干胶标签

### 条码碳带

IMC系列碳带  
 标准腊基碳带  
 混合基碳带  
 树脂基碳带  
 水洗布专用树脂碳带

### 条码打印软件

### 条码检测仪

### 条码打印机配件



### Datalogic Diamond D531多线激光条形码阅读器

Diamond全方位显示激光扫描器对那些以经济型设计寻求良好性能的人士而言是一款极有价值的产品。它通过将优秀的读码性能与对读取损坏或印刷质量差的条形码使用先进的条形码重构相结合而具有较高的读码首通率，从而产生更高的生产率。数据编辑和数据格式化模式可根据应用软件的需要用于格式化所采集的数据。

当产品需要固定在一个较小或受限的空间时，将Diamond阅读器的小底座与一个可选的桌面旋转支架组合或适用各种安装选件的墙壁安装。一个单线扫描选件结合其人体工学尺寸，使它作为手持阅读器在需要扫描大件或笨重商品时使用较为舒适。在待机模式下配置时，Diamond阅读器在它不活跃时最大限度地减少耗电量，以及拥有在侦测到条形码时自动“唤醒”的功能。

内置减震器保护扫描模块和电机组件免受伤害，并且外壳配有装有缓冲扫描器的软橡胶，防止由于意外跌落可能造成的损坏。

在单个多接口型号（USB、键盘仿真和RS-232）中提供Diamond阅读器，能提供灵活的主机连接。闪存允许它在需要新功能或条码时使用Datalogic Aladdin软件公用程序在现场升级。

#### 技术参数

##### 译码能力

一维码/线性码 对所有标准一维码包括GS1 DataBar线性码可自动区分和译码  
 堆栈码 GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked  
 Omnidirectional

##### 电器

电流 工作状态（标称）：390 mA @ 5 VDC 输入电压 5 VDC +/- 5%

##### 环境

ESD静电保护（空中放电）16 kV

抗跌落 可承受多次从1.0米/3.3英尺跌落水泥地的撞击 温度 储藏/运输：-20 至 70 °C / -4 至 158 °F

工作状态：0 至 40 °C / 32 至 104 °F 湿度（非冷凝）5 至 95%

防水和防尘密封 IP20

接口 RS-232; USB; 键盘口

##### 物理参数

可选颜色 灰色

尺寸 扫描器配支架：9.9 x 7.9 x 6.1 cm / 3.9 x 3.1 x 2.4 in

重量 扫描器配支架：280.0 g / 9.9 oz

##### 识读性能

光源 630 至 680 nm VLD 分辨率（最大）0.130 mm / 5 mils 打印对比度（最小）35%

扫描线 16

识读指示 激光打开; 蜂鸣器（音调可调）; 识读LED 识读率（最大）1,200 次扫描/秒

识读角度 卷曲度: +/- 360°; 斜度: +/- 60°; 歪曲度（偏离）: +/- 60°

##### 安全与法规

机构认证 所符合的相关认证见产品快速参照手册。本产品满足使用所必须的安全和法规认证。

激光类别 CDRH Class IIa; EN 60825-1 Class 1; 小心激光辐射-切勿直视激光束

环境符合 符合欧盟RoHS

##### 应用程序

OPOS / JAVAPOS JavaPOS应用程序可以免费下载 OPOS应用程序可以免费下载

##### 安装件/支架

90ACC1904 台上支架 (STD-1040)

90ACC1905 墙上固定器 (STD-1050)

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技  
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn  
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

