




全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘

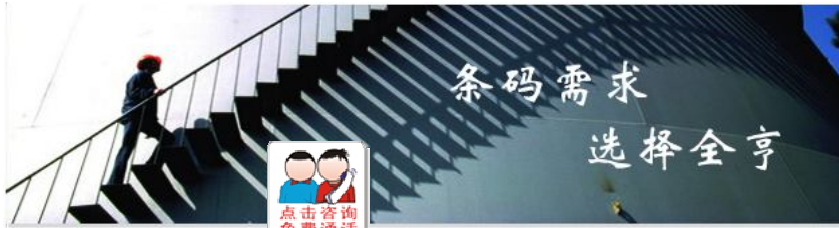

条码产品

意大利Datalogic条码扫描器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

Datalogic Grypho-L-GD4300 通用有线手持式激光条形码阅读器



凭借丰富的功能组合和多种型号选择, Datalogic Scanning 的 Gryphon™ 产品系列代表了最高级别的通用数据采集设备。

对于需要高性能激光扫描技术的客户而言, Gryphon L GD4300 扫描器是一种理想的解决方案, 它提供的读取距离更长, 而且性能灵敏, 可射出明亮、清晰的扫描线。条形码质量差和标签对比度差(由于边缘清晰度低)对这款 Gryphon 扫描器来说都不是问题, 加上 Datalogic 具有绿点专利, 可直接提供对条形码直观的有效读取反馈, 从而快速、精确地扫描, 这在嘈杂的环境或需要“不发出哔声”的场所尤其有用。

这款扫描器的外观时尚、重量轻、尺寸紧凑, 使它十分适合在零售和办公场所使用。轻工业用户对这款扫描器的韧性评价很高。外壳覆胶在跌落时可对扫描器起缓冲作用, 有效保护扫描窗口并防止扫描器滑落柜台表面。扫描器的外壳密封等级为 IP52, 可防止灰尘和液体外溢, 内部防震安装可为内部扫描电机和光学器件提供额外的保护。

Gryphon L GD4300 扫描器可提供两组多接口选项: USB、键盘接口、RS-232 和光笔仿真, 可用于销售点终端 (POS)、IBM 46XX、USB 和 RS-232。这两种接口组合的配置灵活, 适合对主机系统进行迁移或的未来变更。远程主机下载能降低服务成本, 提高操作效率, Datalogic Aladdin™ 配置软件用户界面友好, 在简化启动程序的同时允许不受干扰地现场更新, 这对没有经验的用户特别有用。

译码能力

- 一维码/线性码
- 对所有标准一维码包括GS1 DataBar™线性码可自动区分和译码
- 堆栈码
- GS1 DataBar Expanded Stacked
- GS1 DataBar Stacked
- GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
- 邮政编码
- 中国邮政编码
- 电器

- 电流
- 工作状态 (标称)
- GD4310
- 185 mA @ 5 VDC
- GD4330
- 260 mA @ 5 VDC +/- 5%
- 待机/空闲 (标称)
- 30 mA @ 5 VDC
- 输入电压
- GD4310
- 4.5 - 14.0 VDC
- GD4330
- 4.75 - 5.25 VDC
- 环境

- ESD静电保护 (空中放电)
- 16 kV
- 抗跌落
- 可承受多次从1.8米/5.9英尺跌落水泥地的撞击
- 温度
- 储藏/运输
- 20 至 70 °C / -4 至 158 °F
- 工作状态
- 0 至 55 °C / 32 至 131 °F
- 湿度 (非冷凝)
- 5 - 90%
- 环境光
- 0 - 100,000 lux
- 防水和防尘密封
- IP52
- 接口

- RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface
- RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface
- 物理参数

- 可选颜色
- 白色
- 黑色
- 尺寸
- 18.1 x 7.1 x 10.0 cm / 7.1 x 2.8 x 3.9 in
- 重量
- 169.0 g / 6.0 oz
- 识读性能

光源
照明
630 - 680 nm VLD
分辨率 (最大)
0.102 mm / 4 mils
打印对比度 (最小)
25%
识读指示
Datalogic Green Spot 绿点成功识读反馈
蜂鸣器 (音调和音量可调)
识读LED
识读率 (最大)
100 次扫描/秒
识读角度
卷曲度
+/- 35°
斜度
+/- 50°
歪曲度 (偏离)
+/- 65°
扫描范围-标准景深

最小景深由条码长度和扫描角度决定。
视打印分辨率, 对比度和环境光而定。

10 mils
2.8 至 35.0 cm / 1.1 至 13.8 in
13 mils
2.2 至 47.5 cm / 0.9 至 18.8 in
20 mils
至 69.0 cm / 27.2 in
5 mils
3.6 至 15.8 cm / 1.4 至 6.2 in
7.5 mils
3.0 至 25.0 cm / 1.2 至 9.9 in
Safety & Regulatory

机构认证

The product meets necessary safety and regulatory approvals for its intended use.
The Quick Reference Guide for this product can be referred to for a complete list of certifications.

激光类别
CDRH Class II
IEC 60825-1 Class 2
小心激光辐射-切勿直视激光束
环境符合
符合中国RoHS
符合欧盟RoHS
应用程序

Datalogic Aladdin™
Datalogic Aladdin 设置软件可以免费下载
OPOS / JavaPOS
OPOS应用程序可以免费下载
Remote Host Download
较低的服务成本并提高了运营效率
保修

5年

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

