




全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码知识](#)
[联系我们](#)
[条码新闻](#)
[人才招聘](#)

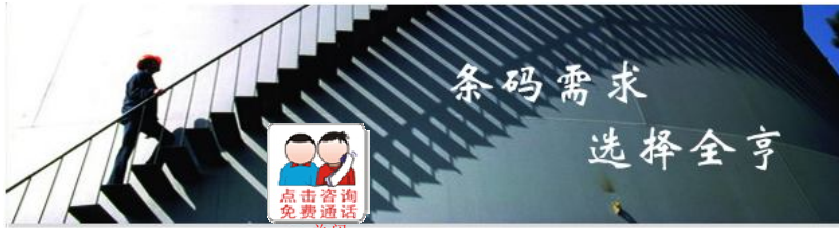

条码产品

意大利Datalogic条码扫描器

条码打印机

美国Intermec
 美国斑马Zebra
 美国Datamax
 美国科立得Cognitive
 美国Printronix
 日本佐藤Sato
 日本Ring
 日本Toshiba-Tec
 日本新盛shinsei
 日本西铁城citizen
 台湾Godex
 台湾TSC
 韩国Woosim
 德国CAB

条码扫描器

美国intermec
 美国Symbol
 美国HHP(honeywell)
 美国Metrologic
 美国Microscan
 美国PSC
 意大利Datalogic
 福建新大陆
 台湾IMC
 台湾Gyoung
 台湾CipherLAB
 日本DENSO
 日本Opticon
 日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
 美国Symbol
 美国Metrologic
 美国HHP(honeywell)
 美国双成
 日本DENSO
 日本Casio
 日本keyence
 韩国蓝鸟bluebird
 韩国M3
 福建新大陆
 台湾CipherLAB
 台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
 标准腊基碳带
 混合基碳带
 树脂基碳带
 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Datalogic Gryphon-I-GD4100-HC 条形码阅读器

译码能力

一维码/线性码
 对所有标准一维码包括GS1 DataBar™线性码可自动区分和译码
 堆栈码
 GS1 DataBar Expanded Stacked
 GS1 DataBar Stacked
 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
 电器

电流
 工作状态 (标称)
 245 mA @ 5 VDC
 待机/空闲 (标称)
 120 mA @ 5 VDC
 输入电压
 4.75 - 5.25 VDC
 环境

ESD静电保护 (空中放电)

16 kV
 抗跌落
 可承受多次从1.5米/5.0英尺跌落水泥地的撞击
 温度
 储藏/运输
 -20 至 70 °C / -4 至 158 °F
 工作状态
 0 至 55 °C / 32 至 131 °F
 湿度 (非冷凝)
 0 - 90%
 环境光
 0 - 100,000 lux
 防水和防尘密封
 IP52
 接口

RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface

物理参数

可选颜色
 淡绿色/淡灰色 (橡胶/塑料)
 外壳
 可消毒外壳使用 抗微生物涂料处理
 尺寸
 18.1 x 7.1 x 10.0 cm / 7.1 x 2.8 x 3.9 in
 重量
 169.0 g / 6.0 oz
 识读性能

光源
 照明
 630-670 nm双LED光
 分辨率 (最大)
 0.076 mm / 3 mils
 影像感应器
 CCD Solid-State
 打印对比度 (最小)

15%
 识读指示
 Datalogic Green Spot 绿点成功识读反馈
 蜂鸣器 (音调和音量可调)

识读LED
 识读率 (最大)
 325 次扫描/秒
 识读角度
 卷曲度
 35°
 斜度
 65°
 歪曲度 (偏离)
 65°
 扫描范围-标准景深

最小景深由条码长度和扫描角度决定。
 视打印分辨率, 对比度和环境光而定。
 10 mils
 2.0 至 45.0 cm / 0.8 至 17.7 in
 13 mils

3.0 至 60.0 cm / 1.2 至 23.4 in
20 mils
3.0 至 80.0 cm / 1.2 至 31.2 in
5 mils
6.0 至 18.0 cm / 2.3 至 7.0 in
7.5 mils
3.5 至 30.0 cm / 1.4 至 11.7 in
Safety & Regulatory

影像等级
IEC 60825-1 Class 1 LED 产品
机构认证
The product meets necessary safety and regulatory approvals for its intended use.
The Quick Reference Guide for this product can be referred to for a complete list of
certifications.
环境符合
符合中国RoHS
符合欧盟RoHS
应用程序

Datalogic Aladdin™
Datalogic Aladdin 设置软件可以免费下载
保修
5年

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

