



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案


下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘

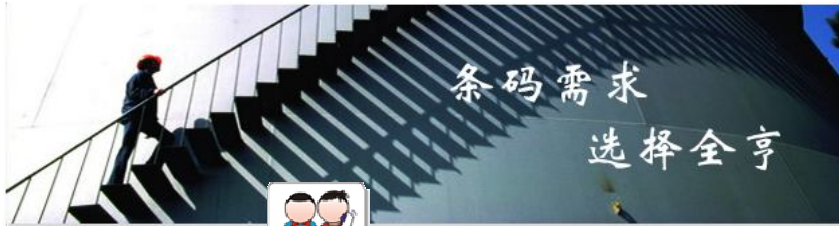

意大利Datalogic条码扫描器

条码产品

条码打印机

美国Intermec
美国斑马Zebra
美国Datamax
美国科立得Cognitive
美国Printronix
日本佐藤Sato
日本Ring
日本Toshiba-Tec
日本新盛shinsei
日本西铁城citizen
台湾Godex
台湾TSC
韩国Woosim
德国CAB

条码扫描器

美国intermec
美国Symbol
美国HHP(honeywell)
美国Metrologic
美国Microscan
美国PSC
意大利Datalogic
福建新大陆
台湾IMC
台湾Gyoung
台湾CipherLAB
日本DENSO
日本Opticon
日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
美国Symbol
美国Metrologic
美国HHP(honeywell)
美国双成
日本DENSO
日本Casio
日本keyence
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
福建新大陆
台湾CipherLAB
台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Datalogic Gryphon-I-GM4100-HC 条形码阅读器

无线通讯

Datalogic STAR 无线系统™
双向通讯
多点组合
同一接收器的最大阅读器数量
16
无线范围（空旷环境）
433.92 MHz
30.0 m / 98.4 ft
910 MHz
15.0 m / 49.2 ft
无线频率
433.92 MHz
910 MHz
有效辐射功率
433.92 MHz
< 10 mW
910 MHz
< 1 mW
点对点组合
译码能力

一维码/线性码

对所有标准一维码包括GS1 DataBar™线性码可自动区分和译码

堆栈码

GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

邮政码
中国邮政码
电器

底座LED指示灯

充电完成（绿）
电池充电中（红）
电源/数据传输（黄）

电池

充电时间
外部供电
4小时
每次充电阅读器数量
50,000
电池类型
Lithium-Ion, 2100 mAh
电流
充电中（标称）
< 8 W
工作状态（标称）