


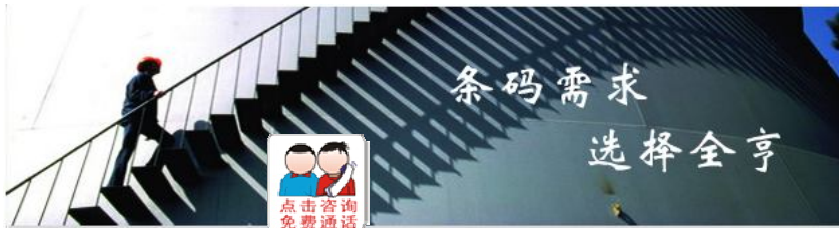

全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码知识](#)[联系我们](#)[条码新闻](#)[人才招聘](#)

条码产品

意大利Datalogic条码扫描器

条码打印机

美国Intermec
美国斑马Zebra
美国Datamax
美国科立得Cognitive
美国Printronix
日本佐藤Sato
日本Ring
日本Toshiba-Tec
日本新盛shinsei
日本西城citizen
台湾Godex
台湾TSC
韩国Woosim
德国CAB

条码扫描器

美国intermec
美国Symbol
美国HHP(honeywell)
美国Metrologic
美国Microscan
美国PSC
意大利Datalogic
福建新大陆
台湾IMC
台湾Gyoung
台湾CipherLAB
日本DENSO
日本Opticon
日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
美国Symbol
美国Metrologic
美国HHP(honeywell)
美国双成
日本DENSO
日本Casio
日本keyence
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
福建新大陆
台湾CipherLAB
台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

Datalogic Magellan 8300 高性能的柜台扫描器和扫描器/电子称



麦哲伦 3300HSi 条形码阅读器将Datalogic的新型成像技术引入到大流量定点销售。如同3200VSi 立式扫描仪,是第一台将影像技术与高速扫描和宽大扫描范围结合的条形码扫描仪。它的成像技术对于难以阅读的条形码,如破损码,超规格误差,印刷质量糟糕和GS1 DataBar条码™代码,提供了出色的表现,并同时支持线性一维码(1D)与二维码标签解码。麦哲伦3300HSi 成像仪能够同时适应掠过扫描和演示扫描,确保了最高的生产力和人体工程学。

拥有著名的麦哲伦产品的质量和可靠性,麦哲伦3300HSi 成像仪实现全固态设计,不需要使用激光模块或旋转马达,使产品的可靠性达到新的水平,确保多年的无后顾之忧的使用。

其独特的功能目前还没有任何销售点扫描仪可以提供,包括微型SD卡阅读器,以帮助软件管理,升级和维护。管理麦哲伦3300HSi 软件是非常灵活的,包括多种方法来加载新的软件或修改现有的配置文件和应用固件版本。由于麦哲伦3300HSi 扫描器大多数功能是基于软件的,新功能的补充非常简单,甚至在初始安装后。

麦哲伦产品的其他功能,包括诊断报告,主机下载和生产率指数报告™,允许管理着使用扫描仪的数据以提高扫描量和管理扫描器维护。手机扫描模式下,通过按键或主机命令可优化光照水平以实现影像捕捉和读取手机或PDA上的条码。

译码能力

一维码/线性码
对所有标准一维码包括GS1 DataBar™线性码可自动区分和译码
二维码
Aztec Code
Data Matrix
ECC200 只
MaxiCode
QR Code
堆栈码
GS1 DataBar Composites
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
MicroPDF417
PDF417
电器

交流电要求
交流输入
90-264 VAC, 47-63 Hz
功耗
休眠模式
2.0 Watts
工作状态(最大值)
9.9 Watts
工作状态(标称值)
3.0 Watts
环境

ESD静电保护(空中放电)
25 kV
温度
储藏/运输
-40 至 70 °C / -40 至 158 °F
工作状态
0 至 40 °C / 32 至 104 °F
湿度(非冷凝)
5 - 95%
环境光
0 - 86,100 lux
接口

IBM 46xx
OEM (IBM) USB
RS-232
USB
USB COM
辅助端口
RS-232端口供电
键盘口
可选特性

EAS防盗特性
Checkpoint 系统
内置EAS防盗硬件与 Counterpoint IV, V, VI and VII 型号兼容
Sensormatic
成功读取通知
增值特性
主机下载
效率指标报告™ (PIR)
诊断报告
物理参数

尺寸
宽度
15.2 cm / 6.0 in
深度 (台面下)
8.7 cm / 3.4 in
长度
15.2 cm / 6.0 in
重量
0.79 kg / 1.75 lb
识读性能

光源
照明
多点分布的625nm LEDs
分辨率 (最大)
5 mil
影像感应器
1280 x 1024
影像捕捉
图像格式
BMP, JPEG
Greyscale: 256, 16, 2
打印对比度 (最小)
25%
识读指示
成功传输
蜂鸣器 (音调和音量可调)
识读LED
识读率 (最大)
每秒3千5百万像素
识读高度
10.2 cm / 4.0 in
Safety & Regulatory

影像等级
EN60825-1 Class 1 LED
IEC 60825 Class 1 LED
IEC 60825-1 Class 1 LED 产品
机构认证

The product meets necessary safety and regulatory approvals for its intended use.
The Quick Reference Guide for this product can be referred to for a complete list of certifications.

环境符合
符合中国RoHS
符合欧盟RoHS
应用程序

Magellan™ OSP
麦哲伦屏幕编程 (OSP) 的组态软件是免费下载
OPOS / JavaPOS
JavaPOS应用程序可以免费下载
OPOS应用程序可以免费下载

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

