



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案


下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘

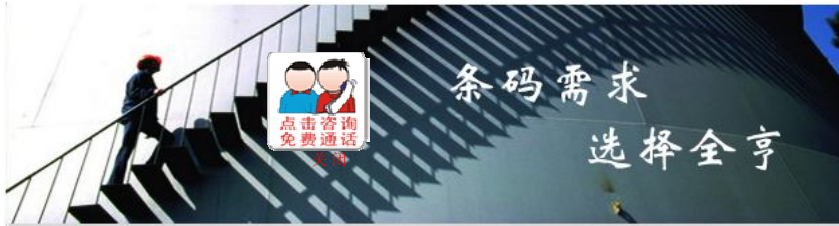

条码产品

美国Intermec条码扫描器

条码打印机

美国Intermec
美国斑马Zebra
美国Datamax
美国科立得Cognitive
美国Printronix
日本佐藤Sato
日本Ring
日本Toshiba-Tec
日本新盛shinsei
日本西铁城citizen
台湾Godex
台湾TSC
韩国Woosim
德国CAB

条码扫描器

美国intermec
美国Symbol
美国HHP(honeywell)
美国Metrologic
美国Microscan
美国PSC
意大利Datalogic
福建新大陆
台湾IMC
台湾Gyoung
台湾CipherLAB
日本DENSO
日本Opticon
日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
美国Symbol
美国Metrologic
美国HHP(honeywell)
美国双成
日本DENSO
日本Casio
日本keyence
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
福建新大陆
台湾CipherLAB
台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

Intermec SR61B条码扫描仪



Intermec's SR61B incorporates industry-standard Bluetooth radio technology into a cordless handheld scanner perfect for stand-alone wireless data collection interfacing to Bluetooth-enabled hosts in rugged, industrial environments. The SR61B is available with linear imaging, area imaging, MEMS-based laser, or the unparalleled near/far area imaging.

Features

Interfaces with Intermec terminals and personal computers
Choice of linear imager, area imager, or standard range laser scan options
Easy configuration and personalization
Industrial durability stands up to harsh environments

Environment

Operating Temperature : -20°C to +50°C (-4°F to +122°F)
Storage Temperature : -40°C to +70°C (-90°F to +158°F)
Recharging Temperature : 0°C to +35°C (32°F to +95°F)
Humidity : 0 to 95% RH, Non-condensing
Vibration and Shock protection : SAE Specification J1399 Class 3 (off road vehicle)
Environmental Protection : IP54
Drop Survival : 26 drops onto concrete or steel surface from a height of 1.98 meters (6.5 feet)
Ambient light : Works in any lighting conditions from 0 to 100,000 lux

Physical Characteristics

Length : 17.78 cm (7 in)
Width : 6.99 cm (2.75 in)
Depth : 11.43 cm (4.5 in)
Weight :
(Cordless version with battery): 425 gm (15 oz)
(Cabled version without cable): 280 gm (10 oz)

Power

Battery type/Supply : (Cordless) Lithium-ion
Battery Life : (Cordless) 10+ hours per full charge
Recharging Time : (Cordless) 2.5 hours for 90% charge
Cables : Cabled versions are powered via host or universal 5 volt power supply

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

