




全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘

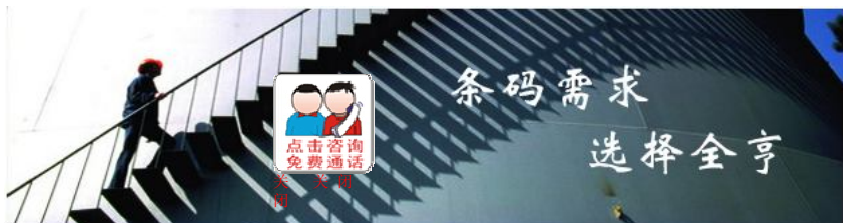

条码产品

日本DENSO数据采集器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

DENSO BHT-700系列无线手持数据终端



DENSO BHT-700采用先进的激光条码扫描系统, WIn CE6.0操作平台,3900mAH电池,适应长时间操作.该产品拥有振动提示、LED发光提示和喇叭发声提示等多种功能来告诉您的条码在扫描时是否成功.这样能根据您的工作环境选择合适的提示信息.

产品特点  
 搭载高端CPU(624MHz)、Windows CE5.0、大容量内存(RAM/ROM: 128MB/128MB)  
 传承了业界第一读取性能的1D、2D双机型系列  
 大幅强化了无线功能  
 声音功能提高了作业的效率  
 采用3.5寸QVGA彩色液晶方便操作的触摸屏  
 同级别内最高的耐久性安全性  
 实现了无线工作状态下的7.5小时连续作业

注: B系列支持蓝牙通讯; Q系列支持二维码识读; W系列支持无线通讯.

详细参数  
 —700B型号参数

型号		BHT-710BB-CE	BHT-710BWB-CE	BHT-760BWBG-CE	
控制器	操作系统	Windows CE 5.0 Professional			
	CPU	PXA270 624MHz			
	内存	RAM	128MB		
Flash ROM		128MB			
显示	尺寸	240×320点 (QVGA)			
	显示设备	液晶点阵彩色显示屏			
	照明灯	LED 类型			
扫描装置	系统	先进的扫描系统			
	扫描距离	700mm			
	读取码制	EAN-13/8,UPC-A/E(with add-on),Interleaved 2 of 5, CODEBAR (NW-7),CODE39, CODE93, CODE128, (EAN-128),STF,MSLRSS			
	分辨率	条码	0.125mm		
	读取确认	2彩色LED指示灯 (红色, 蓝色), 振动器			
键盘	键数	30键(数字键盘)+3触发键	45键(数字键盘)+3触发键		
		红外接口	协议	红外线(IrDA-SIR Ver.1.2)[低功耗]兼容)	
通信	无线接口	速度	最大115.2kbps		
		范围	约 0.15m		
		协议	---	IEEE 802.11 a/b/g	
		频率	---	802.11a:5GHz 802.11b/g:2.4GHz	
		传输距离	---	802.11a: 室内:约 50米; 802.11b/g: 室内:约 175米, 室外:约 350米	
	安全	调制技术	---	OFDM,DSSS	
		传输速率	---	802.11b: 11/5.5/2/1 Mbps, 802.11a/g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps	
		安全	---	WEP40,128,WPA-PSK(TKIP),WPA2-PSK(AES)WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP),WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP),802.1x(EAP-TLS,PEAP)	
	蓝牙	蓝牙 Ver 2.0			
	广域网	---	EDGE(GSM/GPRS)		
标准接口	RS-232C/USB client				
音频接口	麦克风, 耳机, 接收器				
电源	主电源	锂离子电池			
	工作时间	约8小时			
环境需求	辅助功能	时钟,蜂鸣器,振动,低电量指示			
	操作温度	-10°C to 50°C			
	防水/尘	IP54			
	下跌抵抗力量	1.2m(1.5m×多次)			
重量	约 320g	约 330g	约 410g		

—700Q型号参数

型号		BHT-760QWBG-CE		
控制器	操作系统	Windows CE 5.0 Professional		
	CPU	PXA270 624MHz		
	内存	RAM	128MB	
Flash ROM		128MB		

显示	尺寸	240×320 dots (QVGA)	
	显示设备	液晶点阵彩色显示屏	
扫描装置	照明灯	LED 类型	
	系统	先进的扫描系统	
	读取码制	二维码	QR code, MicroQR code, PDF417, MicroPDF417, Maxi code, DataMatrix (ECC200), EAN, UCC Composite
		一维码	EAN-13/8, UPC-A/E (with add-on), Interleaved 2 of 5, CODEBAR (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128 (EAN-128), MSI, RSS
	分辨率	一维码	0.125mm
		二维码	0.25mm
	读取确认	2彩色LED(红色,蓝色),振动器	
键盘	键数	45键+3触发键	
通信	红外接口	协议	红外线(IrDA-SIR Ver.1.2[低功耗]兼容)
		速度	最大115.2Kbps
		范围	约 0.15米
	无线接口	协议	IEEE802.11 a / b / g
		频率	802.11a:5GHz 802.11b/g:2.4GHz
		传输距离	802.11a: 室内:约50m; 802.11b/g: 室内:约175m; 室外:约350m
		调制技术	OFDM, DSSS
		传输速率	802.11b: 11/5.5/2/1 Mbps, 802.11a /g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps
		安全	WEP40, 128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES) WPA-1x (TKIP/EAP-TLS, PEAP), WPA2-1x (AES/EAP-TLS, PEAP), 802.1x (EAP-TLS, PEAP)
	蓝牙	蓝牙 Ver 2.0兼容	
	广域网	EDGE(GSM/GPRS)	
	标准接口	RS-232C/USB client	
	音频接口	麦克风, 耳机, 接收器	
电源	主电源	锂离子电池	
	工作时间	约8小时	
环境需求	辅助功能	时钟, 蜂鸣器, 振动, 低电量指示	
	操作温度	-10°C to 50°C	
	防水/尘	IP54	
	下跌抵抗力量	1.2m(1.5m×多次)	
	重量	约 410g	

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技  
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.cn  
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

