



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司



自主开发

应用方案


下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘

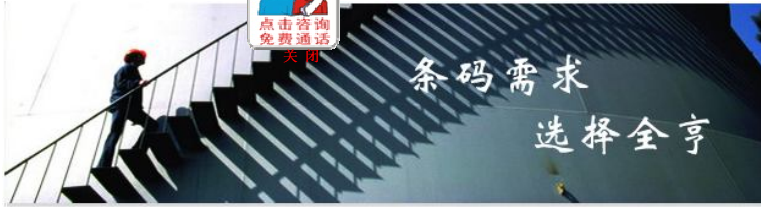

## 条码产品

美国Metrologic数据采集器

### 条码打印机

美国Intermec  
美国斑马Zebra  
美国Datamax  
美国科立得Cognitive  
美国Printtronix  
日本佐藤Sato  
日本Ring  
日本Toshiba-Tec  
日本新盛shinsei  
日本西铁城citizen

台湾Godex

台湾TSC

韩国Woosim

德国CAB

### 条码扫描器

美国intermec  
美国Symbol  
美国HHP(honeywell)  
美国Metrologic  
美国Microscan  
美国PSC  
意大利Datalogic  
福建新大陆  
台湾IMC  
台湾Gyoung  
台湾CipherLAB  
日本DENSO  
日本Opticon  
日本东研tohken

### 数据采集终端

美国intermec  
美国Symbol  
美国Metrologic  
美国HHP(honeywell)  
美国双成  
日本DENSO  
日本Casio  
日本keyence  
韩国蓝鸟bluebird  
韩国M3  
福建新大陆  
台湾CipherLAB  
台湾Gyoung

### 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

### 不干胶标签

### 条码碳带

IMC系列碳带  
标准腊基碳带  
混合基碳带  
树脂基碳带  
水洗布专用树脂碳带

### 条码打印软件

### 条码检测仪

### 条码打印机配件

### Metrologic SP5535 OPTIMUSSB数据采集器



SP5535 OptimusSBT是一款使用了蓝牙无线通讯技术的实时数据采集器。它沿用了OptimusS批处理产品的功能和特征,可充分应用在库存控制,出入库管理等远距离实时数据采集场合。OptimusSBT具有一系列简单直观的软件程序,简化了批处理和实时数据采集应用程序的开发过程。Optimizer软件让用户能够快速地完成一个数据采集程序,而DataOptimizer软件可以快速地与现有数据库相连接,使OptimusSBT地实时数据传输变得高效简单。OptimusSBT也具有2M数据内存。锂离子充电电池能够连续使用36小时以上。

#### 产品特点

蓝牙技术  
电池可连续工作36小时以上  
多种编程方式选择 (Optimizer,DataOptimizer, Basic, C)

#### 详细参数

扫描景深: 对于0.33mm(13mil)的条码,景深为20mm-222mm (0.75"—8.75")  
扫描宽度: 290mm (11.4") @222mm (8.75")  
扫描速度: 每秒100次  
可读的最小条码: 0.127mm(5.0mil)  
物理尺寸: 扫描仪: 137mm高 x 28mm深 x 55mm 宽  
底座: 58mm高 x 110mm深 x 92mm宽  
可视激光二极管: 650nm  
重量: 140g-含电池  
抗震性: 可以承受1.2米的空中摔落  
工作电池: 锂电池  
数据内存: 2兆  
分辨率: 8行 x 20字符 (最大) 4行 x 15字符 (最小)

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技  
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn  
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

