




全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘

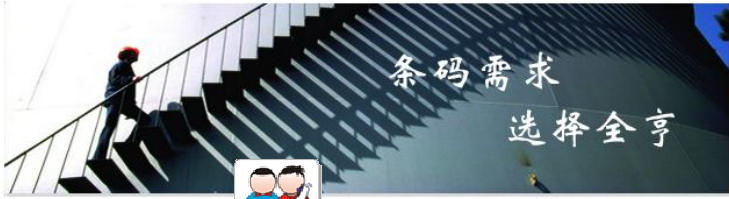

条码产品



美国HHP数据采集器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC

意大利Datalogic

- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Intermec CK32ISc工业通用型手持终端盘点机

Intermec CK32ISc能在不同远近距离、不同方位读取一维及二维条码，以及复合码和邮政编码等。它也能读取位于远距离、印在白纸上的条形码，免去使用昂贵的反射标签媒介。

主要技术指标:

- 扫描模式 读取一维及二维条码，以及复合码和邮政编码等。
- 接口类型 RS232,10/100 BaseT以太网，USB V1.1
- 内存: 64mb可扩展至1.0GB。
- 耐冲击: 1.2米多次水泥或金属地面跌落无损。有限次 1.8米跌落无损。

Physical Characteristics

- Length: 240 mm (9.45 in)
- Height: 51 mm (2.02 in) at grip area
- Width at grip: 71 mm (2.8 in)
- Weight: 1.08 kg (38 oz)

您可以使用以下方式与我免费通话

☎ 免费电话:

您的电话号码

立即通话

Hardware

- Microprocessor: Intel XScale PXA270 Processor
- Memory: 128 MB DRAM, 64 MB non-volatile Flash
- Memory/Storage extensions: 512MB embedded SD Flash Memory Card
- Display: 240 x 320 (1/4 QVGA) backlit transfective display with 3.5" diagonal supporting 16-bit color depth(65K colors) and resistive panel touch screen. Tethered stylus included.
- Keypad: 42-key and 56 key with Standard, VT/ANSI, 3270/5250 Overlay Configurations

放心使用，接听免费!

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mai@jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

