



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案


下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘

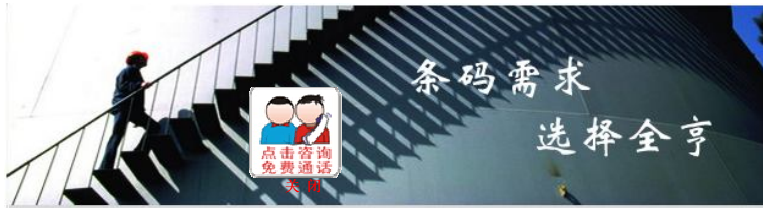

## 条码产品

### 美国HHP数据采集器

#### 条码打印机

美国Intermec  
美国斑马Zebra  
美国Datamax  
美国科立得Cognitive  
美国Printronix  
日本佐藤Sato  
日本Ring  
日本Toshiba-Tec  
日本新盛shinsei  
日本西铁城citizen  
台湾Godex  
台湾TSC  
韩国Woosim  
德国CAB

#### 条码扫描器

美国intermec  
美国Symbol  
美国HHP(honeywell)  
美国Metrologic  
美国Microscan  
美国PSC  
意大利Datalogic  
福建新大陆  
台湾IMC  
台湾Gyoung  
台湾CipherLAB  
日本DENSO  
日本Opticon  
日本东研tohken

#### 数据采集终端

美国intermec  
美国Symbol  
美国Metrologic  
美国HHP(honeywell)  
美国双成  
日本DENSO  
日本Casio  
日本keyence  
韩国蓝鸟bluebird  
韩国M3  
福建新大陆  
台湾CipherLAB  
台湾Gyoung

#### 无线局域网

美国intermec  
美国Symbol

#### 不干胶标签

#### 条码碳带

IMC系列碳带  
标准腊基碳带  
混合基碳带  
树脂基碳带  
水洗布专用树脂碳带

#### 条码打印软件

#### 条码检测仪

#### 条码打印机配件

#### Intermec CS40工业通用型手持终端盘点机



Intermec CS40是Intermec最小的耐用型移动计算机，专门为需要比智能电话更可靠、先进的3.75G通信以及集成高性能一维或二维扫描功能的现场作业人员而设计。

主要技术指标：  
集成2D成像仪和320万像素的彩色摄像机  
1.2米跌落宽容和IP54密封  
带电池196克  
4收音机和GPS包括UMTS 3.75G  
Windows移动6.5  
Intermec的SmartSystems客户端  
数字或QWERTY背光键盘

#### 标准配置：

环境  
跌落生存： 跌落规格：1.2米（4英尺）根据MIL - STD 810G标准  
静电放电： 静电放电： +/- 15 kV空气放电， +/- 8 kV的直接排放  
环境保护： 有雨及防尘等级： IP54  
湿度： 非冷凝，95%  
工作温度： -10 °C至+50°C（14 °F至+122 °F）的  
充电温度： +5 °C至+30°C（41 °F到86 °F）的  
存储温度： -25 °C至+70°C（-13 °F至+158 °F）的  
键盘  
数字（26键）或QWERTY键盘，带背光（42键）  
内存和存储  
闪存ROM： 光盘： 512 MB ??闪存（约350 MB的用户可用的应用程序）  
内存/存储扩展： 客户可访问的微型SD卡插槽可移动内存高达32 GB  
内存内存： 内存： 256 MB内存（约150 MB的用户可用的应用程序）  
微处理器  
- 主要处理器： 528兆赫的ARM 11 @  
- 无线电处理器： ARM 9 @ 528兆赫  
操作系统  
Windows移动6.5  
物理特性  
长度： 13.3厘米（5.25英寸）  
宽度： 为6.3 eM（2.46）  
身高： 2.4厘米（0.94英寸）  
重量： （196克盎司）含电池（6.9）

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技  
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn  
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

