




全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘

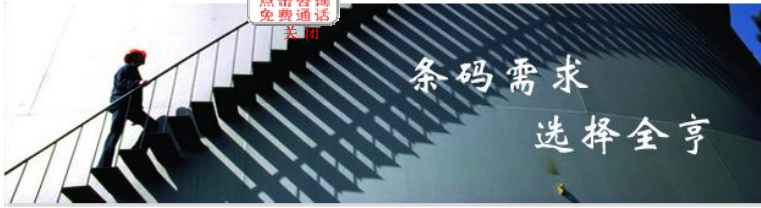

条码产品

福建新大陆NLS系列数据采集器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



NLS-NQuire200 客户信息终端

产品介绍

NLS-PT-NQuire200客户信息终端可识读所有的一维码和主流二维码，可以很容易地安装在各种场合，为客户提供方便的信息查询服务。

产品性能

- 数据采集功能
- 可灵活自主的选择1D或者2D识读引擎，可选配RFID识读引擎。
- 高性价比
- 极具性价比优势的入门级查价机。
- 数据传输
- 可选以太网、WiFi、蓝牙或GPRS传输数据。
- 环境适应性
- 可安装于超市各个区域安装，包括货架、立柱，展柜等。
- 供电方式
- 可选适配器或以太网供电。
- 技术性能
- 该识读引擎，采用自主的核心技术。完全由本公司独立设计制造。包含光学系统、光电耦合系统、图形数字化、编解码、图形处理、嵌入式系统等一系列综合性技术。可识读全部国际标准一维条码和主流二维码（QR Code, DataMatrix, PDF417, Aztec, Maxicode, 龙贝码等），识读性能达到国际先进水平。可通过本公司所提供的应用配套，识读用户自定义的各种条码。

详细参数

Specification	NQuire201	NQuire202
CPU	32-bit ARM9 CPU	
Memory	SDRAM: 32 MB	
	Flash: 8 MB	
Display	Support Mini SD up to 2GB	
	Blue-White 240*128 pixels graphical LCD (90mm x 55mm)	
Interface	10/100 Mbps Ethernet	
Optional	WiFi	IEEE 802.11b/g, 2.4GHz, DSSS, 14dBm, WEP 64/128, WPA
	GPRS	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, 85.4Kbps(Max)
	RFID	Mifare(ISO 14443A) TI(ISO 15693) EM(125K)
External ports	USB	USB Host
	GPIO	Free programmable GPIO (2 in - 2 out)
Reading Modes	CCD	Image
Symbologies	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Vericode, etc	
	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, China post?25, ISBN/ISSN, Code93, etc.	
Precision	≥4 mil	≥3 mil?
Power	Adapter	12DC, 2000mA
	P-o-E	Power-over-Ethernet IEEE 802.3af (Optional)
Environment	Operate Temperature	-5 °C ~ +45 °C
	Storage Temperature	-20 °C ~ +55 °C
	Operate Humidity	5% - 90% ?(no condensation)
	Storage Humidity	5% - 95% ?(no condensation)
Weight	440g	
Dimensions	140 mm(H) * 140 (W)mm * 60 (D) mm	
Operation System	Linux Kernel 2.6.25	
Certifications	FCC, CE	

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

